


ANTI-CORROSION



SVERIGES LEDANDE LEVERANTÖR AV YTBEHANDLINGSUTRUSTNING FÖR PROFFS!

BYGGNADSMÅLERI PRODUKTKATALOG



PRODUKTKATALOG



GRACO ULTRA HH CORDED

17M360

Ultra HH Corded är en eldriven handhållen högtrycksspruta för vattenburna material!

Proffsen är överens. Handhållna högtryckssprutor är det avgörande verktyget för att snabbt bli färdig med ett mindre jobb. De branschtestade handhållna Ultra-sprutorna från Graco är de mest avancerade i världen – de levererar oslagbar hastighet, klanderfri ytfinish och pålitliga prestanda inför nästa användningstillfälle.

Klarar lösningsmedel	Nej
Max. Munstycksstorlek	0.016"
Strömkälla	230V
Behållare (volym)	1L
Tryckintervall	34-135 bar
Vikt	2,1 kg



GRACO ULTRA HH CORDLESS

17M366

Ultra HH Cordless är en batteridrivna handhållen högtrycksspruta för vattenburna material!

Proffsen är överens. Handhållna högtryckssprutor är det avgörande verktyget för att snabbt bli färdig med ett mindre jobb. De branschtestade handhållna Ultra-sprutorna från Graco är de mest avancerade i världen – de levererar oslagbar hastighet, klanderfri ytfinish och pålitliga prestanda inför nästa användningstillfälle.

Klarar lösningsmedel	Nej
Max. Munstycksstorlek	0.016"
Strömkälla	DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR litiumjonbatteri
Behållare (volym)	1L
Tryckintervall	34-138 bar
Vikt	2,4 kg



GRACO ULTRAMAX HH CORDLESS

17P258

UltraMax HH Cordless är en batteridrivna handhållen högtrycksspruta för lösningsmedelsbaserade, vattenbaserade och antändliga material!

Proffsen är överens. Handhållna högtryckssprutor är det avgörande verktyget för att snabbt bli färdig med ett mindre jobb. De branschtestade handhållna Ultra-sprutorna från Graco är de mest avancerade i världen – de levererar oslagbar hastighet, klanderfri ytfinish och pålitliga prestanda inför nästa användningstillfälle.

Klarar lösningsmedel	Ja
Max. Munstycksstorlek	0.016"
Strömkälla	DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR litiumjonbatteri
Behållare (volym)	1L
Tryckintervall	34-138 bar
Vikt	2,4 kg

PRODUKTKATALOG



GRACO GX FF

17G184

Graco GX FF är den enkla, bärbara, prisvärda lilla färgsprutan för de små ytbehandlingsjobben som de flesta yrkesmålare träffar på. Tack vare den lilla fastmonterade färgbehållaren på 5,7 liter är den idealisk för sprutmålning av ex. snickeri, radiatorer och allahanda lackeringsjobb. GX FF Klarar även olje-alkydfärger.

Max. Munstycksstorlek	0,019"
Flöde l/min	1,5 l/min
Max. Tryck	207 bar
Strömkälla	230V
Pistol	FTx-E
Slang	3/16" x 7,5 m



GRACO GX 21

17G183

Lack och färgspruta Graco GX 21GX21 designen är optimal vid renovering av mindre projekt inomhus och sprutmålning i ex. nybyggda småhus. GX21 har låg vikt och en behändig ram som är lätt att greppa tag i och lyfta, så att färgen kan sprutas direkt ur färgburken. Vilket gör den här enheten till ett perfekt instrument för allahanda servicemålning av begränsade ytor. Den är utrustad med Graco's ProXchange pumpbytessystem för snabb service direkt ute på arbetsplatsen.

Max. Munstycksstorlek	0,021"
Flöde l/min	1,8 l/min
Max. Tryck	207 bar
Strömkälla	230V
Pistol	SG3
Slang	1/4" x 15 m



GRACO 190 CLASSIC PC

17C438

Lack och färgspruta Graco 190 Classic PC är Graco's instegsmodell för yrkesmålaren!

En mycket lätt och kompakt färgspruta lämplig för t.ex. små ROT-objekt och lägenhetsrenoveringar. Klarar att spruta oförtunnad utomhus och inomhus väggfärg, likväl som snickeri- och lackfärg. 190 Classic PC har den beprövade driftsäkra Endurancepumpen med lång livslängd och som dessutom snabbt och enkelt kan servas på arbetsplatsen. Sprutan har en mekanisk driftsäker tryckstyrningen.

Max. Munstycksstorlek	0,019"
Flöde l/min	1,4 l/min
Max. Tryck	207 bar
Strömkälla	230 V
Pistol	SG3
Slang	1/4", 7m

PRODUKTKATALOG



GRACO CLASSIC S 395 PC

17C361

Graco Classic S 395 PC är en lätt och kompakt spruta med en rad finesser mycket lämplig för t ex lägenhets-renoveringar. Klarar att spruta oförtunnad tak- och väggfärg likväl som den klarar snickerilackering.

Den har den enkla ProConnect pumpen som snabbt och enkelt kan servas på arbetsplatsen. Den har också den "smarta" elektroniska styrningen som minns vid vilket tryck man sprutar, vilket minskar pulsationer.

Max. Munstycksstorlek	0,023"
Flöde l/min	2 l/min
Max. Tryck	227 bar
Strömkälla	230V
Pistol	FTX™-E 4-fingerpistol
Slang	1/4", 15 m



GRACO ST MAX II 495 PC PRO VAGN BLUELINK

17E874

Graco 495 passar bra till medelstora målningsjobb och underhållningsmålning. Färgsprutan är försedd med Endurance pumpen och den "smarta" tryckkontrollen som "lär sig" vid vilket tryck man sprutar så att pulsationerna blir minsta möjliga. Som alla sprutor i ST Max-serien har den integrerat filterhus.

Max. Munstycksstorlek	0.025"
Munstycksstorlek	1st 517
Flöde l/min	2,3
Max. Tryck	227 bar
Strömkälla	230V
Motorns märkeffekt	1,2 likström, utan kol



GRACO ST MAX II 595 PC PRO VAGN BLUELINK

17E876

Graco 595 passar bra till medelstora målningsjobb och underhållningsmålning. Färgsprutan sprutar de flesta färger inom byggnadsmåleri oförtunnat. Lack, akrylat, latex etc. och är försedd med Endurance pumpen och den "smarta" tryckkontrollen som "lär sig" vid vilket tryck man sprutar så att pulsationerna blir minsta möjliga. Som alla sprutor i ST Max-serien har den integrerat filterhus.

Max. Munstycksstorlek	0.027"
Munstycksstorlek	1st 517
Flöde l/min	2,6
Max. Tryck	227 bar
Strömkälla	230V
Motorns märkeffekt	1,6 likström utan kol

PRODUKTKATALOG



GRACO ULTRA MAX II 795 PROCONTRACTOR BLUELINK

17E642

Gracos Ultra Max II 795 är en allroundspruta för den professionelle målaren. Sprutar de flesta färger inom byggnadsmåleri oförtunnat. Lack, akrylat, latex, vävlim etc.

Elmotorn är helt inkapslad samt utan motorkol och sensorer. Utrustningen har en elektronisk "SmartControl 4.0" tryckkontroll som "lär sig" vid vilket tryck man sprutar så att pulsationerna helt uteblir, den har även en ProGuard som skyddar mot spänningstoppar och dålig elektrisk matning samt har en digital display som visar tryck, mängd sprutad färg, felkoder etc..

Max. Munstycksstorlek	0.033 (2 pistoler 0.025)
Munstycksstorlek	517 & 621
Flöde l/min	4,1
Max. Tryck	227 bar
Strömkälla	230V
Pistol	Contractor PC



GRACO ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR BLUELINK

17E647

Färgspruta Graco Ultra Max II 1095 ProContractor är en av marknadens kraftigaste färgspruta för 230V. Den utrustning som takmålare oftast väljer.

Klarar att spruta tjocka takfärger som andra utrustningar inte riktigt orkar. Vanliga slätfärger är givetvis inte heller något problem för Ultra Max II 1095.

Levereras komplett med 15m 1/4" slang, nya Contractor PC pistolen, RAC X munstyckshållare

Max. Munstycksstorlek	0.035", 2 pistoler 0.027
Flöde l/min	4,5
Max. Tryck	227 bar
Strömkälla	230V
Pistol	Contractor PC
Slang	15m 1/4"



GRACO MARK VII MAX PROCONTRACTOR BLUELINK

17E667

Graco Mark VII Max är kombinationssprutan som kan spruta både färg och spackel.

Mark VII klarar av kraftiga färger, brandskydd, tätskikt, sprutbara spackel ända upp till standard S-sprutspackel. Utrustad med fjäderbelastad keramikrör.

Levereras komplett med 15m 1/2" slang, 3,5m 3/8" vippslang, Texspray pistol, RAC X munstyckshållare med HDA531 och HDA541 munstycke.

Max. Munstycksstorlek	Färg: 0.041 Spackel: 0.047
Munstycksstorlek	531, 541
Flöde l/min	6
Max. Tryck	227 bar
Strömkälla	230V
Motorns märkeffekt	1,9 kW

PRODUKTKATALOG



GRACO MARK X MAX PROCONTRACTOR BLUELINK

17E671

Mark X klarar att spruta många olika spackel, både lätta och tunga sprutspackel. Mark Max ProContractor levereras nu med BlueLink och den nya MaxLife pumpen. Den är likt tidigare enkel att byta helt utan verktyg på 1 minut!

Levereras komplett med 15m 1/2" slang, 3,5m 3/8" vippslang, Spackmax Inline pistol, RAC X munstyckshållare med HDA531 och HDA541 munstycke.

Max. Munstycksstorlek	Spackel: 0.051
Munstycksstorlek	531, 541
Flöde l/min	8,3
Max. Tryck	227 bar
Strömkälla	230V
Motorns märkeffekt	4 kW



GRACO APX 8200 MED SÄCKTÖMMARE

17N353

Den nya Graco Texspray APX 8200 kompletterar utbudet av direktdrivna 230V sprutor som Graco byggt för spackeljobb. Den nya, kompakta behållaren på 80L med det nya Vibra-flo systemet skakar ned spacklet till pumpen för att minimera att pumpen suger luft. Både säcktömmare och behållare går lätt att demontera utan verktyg för lättare lastning och förflyttning.

ProConnect 2 pumpen monteras av helt utan verktyg på 1 minut! Byt till en utbytespump och jobba vidare utan stillestånd.

Max. Munstycksstorlek	0,057"
Flöde l/min	8 l/min
Max. Tryck	207 bar
Motortyp	Likström, borstlös
Motorns märkeffekt	4 hk
Slang	15 m x 5/8", 5 m x 1/2"



ELMYGGAN SANDSPACKELSPRUTA

ELMYGGA

När det gäller att spruta sandspackel med högtryck har Elmyggan blivit ett begrepp. Den gamla och väl beprövade tekniken som finns i Elmyggan har nu förfinats med nya och bättre material. Med den överlägset största kapaciteten på marknaden kan Elmyggan spruta alla på marknaden förekommande sprutspackel för luftlös applicering. Detta med hög kapacitet för de stora byggobjekten. Elmyggan är en helsvensk produkt.

Levereras med 15m 5/8" slang, Spack Max Inline pistol samt HDA655 munstycke med Rac X

Max. Munstycksstorlek	0,071"
Flöde l/min	15 l/min
Max. Tryck	160 bar
Motortyp	Växelström 3-fas 400V 15A
Vikt	160 kg

PRODUKTKATALOG



CLEANSHOTVENTIL MED RAC X HÅLLARE

287030

Det är tack vare CleanShot leden som Graco har kunnat göra de nya skافتen utan genomgående nål. Ventilen öppnar vid ca 40 bar. När pistolen trycks av sätts ventilen under tryck av färgen och öppnas. Därmed spelar det ingen roll om röret är 10cm eller 3 meter. Vinkelleden har Gracos 7/8"-gånga som standard och passar på samtliga Graco förlängningsrör.

Max. arbetstryck

248 bar



ANTIOVERSPRAY-KIT, 38CM RÖR MED VINKELLED OCH

287030B

Anti-Overspray-Kit består av ett 38cm rör, en CleanShot led med en orange Rac 5 hållare och ett gult LL5315 Linjemålningsmunstycke.

Länge har det varit problem att sprutmåla utomhus. Risken för att färgdamm ska komma på oönskade ställen har varit för hög. Den risken kan nu minskas avsevärt.



PISTOLFÖRLÄNGNING 25CM

287019

PISTOLFÖRLÄNGNING 38CM

287020

PISTOLFÖRLÄNGNING 50CM

287021

PISTOLFÖRLÄNGNING 75CM

287022



Köp till den storleken du vill ha på munstycke. Alla FFLP, PAA, HDA och WR munstycke. Vill du hålla nere sprutdammet så kan du köpa till RAC 5 hållaren (243161) med ett LL5 munstycke som har skarpa kanter (kräver efterarbetning med pensel/roller).



SKAFTFÖRLÄNGNING 90CM

244163

SKAFTFÖRLÄNGNINGSRÖR 1,8M

244164

Istället för att köpa 1st 180cm rör köpa 2st 90cm rör och koppla ihop. På så sätt kan du använda skaftet i två olika längder (90cm och 180cm). Behöver du även pistol och vinkelled så kan du köpa det kompletta skafter 287026 med ett 90 cm 244163 till.

PRODUKTKATALOG



FÖRLÄNGNINGSSKAFT 1,25M

287026

Graco 125 cm förlängningsskaft med rak pistol, 90 cm rör av aluminium och ett CleanShot svivelhuvud som du kan ändra vinkeln på för att få till rätt sprutvinkel mot objektet. Röret är utan nål och sluts tätt med hjälp av spruthuvudet. Därför kan du enkelt ändra längd på skaftet genom att skruva på eller byta ut rör i lagom längd mellan pistolen och spruthuvudet. Passar till alla Gracos högtryckssprutor.

Finns även som 1,8m förlängningsskaft (287027).

Längd	125 cm
Anslutning	1/4" utv.
Vikt	1,03 kg
Max. Arbetstryck	248 bar



FÖRLÄNGNINGSSKAFT 1,2M

P120

Förlängningsskaft av Stål/mässing. Lämpligt för sprutning av slitande material t ex rödfärg. Skaftet har en genomgående nål.

Levereras utan munstycke och svivel. För användning av Gracos munstycken krävs adapter 6778611A.

Längd	120 cm
Max. arbetstryck	275 bar
Färganslutning	1/4" utv.
Vikt	1,55 kg



JETROLLER 25CM INKL PISTOL MUNSTYCKE 721

24V491

Skaftet är som ett vanligt sprutskaft med ett rör som är speciellt slipat. Med ett enkelt fäste man snabbt fast en rollerbygel med en standardroller (ingår ej). Sprutan applicerar färgen någon centimeter framför rollern och rollern lägger strukturen. Tack vare att rollern jämnar ut färgen kan man spruta med ett lägre tryck, med mindre sprutdamm som följd. Vill man hellre ha den sprutade ytan som den är, är det bara att ta bort rollerbygel från skaftet och använda det som ett standard sprutskaft. Rollerbyglar finns även i 18 cm bredd.

Längd	Skaft ca 120 cm, med roller ca 135 cm
Anslutning	1/4"



ROLLERHYLSA 25CM FÖR INVÄNDIG MÅLNING

107593

ROLLERHYLSA 25CM FÖR UTVÄNDIG MÅLNING

107594

PRODUKTKATALOG



ROLLERBYGEL 23CM

244271

Denna rollerbygel har speciella hylsor med hål i där materialet (vävlim, färg ect.) matas ut från rollern och stryks på väggen. Färgmatning sker med en högtryckspump ställd till lågt tryck via ett skaft till centrum av rollerhylsan. Tack vare detta används skافتen ofta vid fasad- och takmålning där man vill slippa färgdamm och färgstänk. För att öka målarens räckvidd och därmed arbetshastighet. Suveränt vid högviskösa och grova material t ex vävlim.

Kopplad ihop rollerbygeln med lagom långt HD rör och InLine Pistol för bästa ergonomi.



ROLLER 23CM, 10MM -LUDD FÖR MÅLNING INOMHUS

107589

ROLLER 23CM, 13MM -LUDD FÖR MÅLNING INOMHUS

107590

ROLLER 23CM, 19MM -LUDD FÖR MÅLNING INOMHUS

107591



ROLLER 23CM, 14MM -LUDD FÖR MÅLNING UTOMHUS

098205

ROLLER 23CM, 20MM -LUDD FÖR MÅLNING UTOMHUS

098206



FÖRLÄNGNINGSRÖR HD

HD-rören har dubbla väggar av aluminium för god stabilitet och är grövre och behagligare att hålla i när man t.ex. rollar. Standard Graco munstycksgänga 7/8" både ut- och invändigt. Kan lätt förlängas obehindrat genom att koppla ihop olika längder.

FÖRLÄNGNINGSRÖR HD 0,5M

232122

FÖRLÄNGNINGSRÖR HD 1M

232123

FÖRLÄNGNINGSRÖR HD 1,5M

232124

FÖRLÄNGNINGSRÖR HD 2M

232125



CONTRACTOR INLINE PISTOL

244364

Graco Contractor är grunden en typ av FTx pistol, fast med samma utgående vinkel som ingående. Graco InLine sitter som standard på alla Graco stångpistoler.

PRODUKTKATALOG



CONTRACTOR PC PISTOL

17Y043

Gracos nya sprutpistol Contractor PC är en lättare, bekvämare och mer lättavtryckt pistol än de tidigare modellerna. Detta gör ditt arbete mindre tröttande och du orkar spruta hela dagen.

- 20% lättare i vikt• 50% lättare att trycka av• Justerbar avtryckare för 2, 3 eller 4 fingrar• Byt nålsats på mindre än 1 minut• Ergonomiskt handtag

Max. Materialtemperatur	49° C
Max. arbetstryck	248 bar
Färganslutning	1/4 NPSM svivel
Vikt	540g



CONTRACTOR PRO PISTOL 2-F

288475

Contractor är en bra allroundpistol för alla färger. Pistolen har formanpassat 2-fingers handtag för bästa ergonomi. Fjädern är separerad från nålen och har ingen kontakt med materialet vilket eliminerar att material torkar eller att skräp kommer in i fjädern vilket resulterar i längre livslängd. Nålsatsen kan lätt bytas ute på fältet. Speciell sätesdesign för minimering av spotteffekt när pistolen avfyras. Denna pistol har lättåtkomligt inbyggt filter och inbyggd mjukgående svivel för bästa sprutprestanda och ergonomi.

Max. Materialtemperatur	49°C
Max. arbetstryck	248 bar
Färganslutning	1/4" npsm svivel
Vikt	610 g



CONTRACTOR FTX PISTOL 4-FINGERS

288438

Graco har mer än 50 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av högtrycks-pistoler. Detta avspeglar sig därför också i FTX pistolen. Den är välbalanserad, lätt och med fullängdsavtryckare. Den har lättåtkomligt inbyggt filter och även inbyggd mjukgående svivel för bästa sprutprestanda och ergonomi. Den har 30% lägre avtryckarkraft och är därmed mindre tröttsam och lättare att spruta med.

Max. Materialtemperatur	49°C
Max. arbetstryck	248 bar
Färganslutning	1/4 npsm svivel
Vikt	590 g

PRODUKTKATALOG



CONTRACTOR INLINE PISTOL

244364

Graco Contractor är grunden en typ av FTx pistol, fast med samma utgående vinkel som ingående. Graco InLine sitter som standard på alla Graco stångpistoler.

Max. Materialtemperatur	50°C
Max. arbetstryck	248 bar
Färganslutning	1/4" npsm svivel
Vikt	462 g



TEXSPRAY GUN BLÅ, MED MUNSTYCKE 631

289605

Blå TexSpraypistol för färg och spackel. Sitter standard på Mark V och Mark VII sprutorna

Anslutning	1/4" npt
Max. arbetstryck	276 bar
Vikt	720g



SPACKMAX INLINE SPACKELPISTOL

245820

För strängläggning och sprutning av spackel och andra högviskösa material. Pistolen är av rostfritt stål och försedd med säkerhetsspärr och skyddsbygel. Sitter som standard på sandspackelsprutan "Elmyggan".

Levereras utan munstycke och hållare.

Storlek (LxBxH)	290x30x142 mm
Anslutning	1/2" npt (f)
Max. arbetstryck	280 bar
Vikt	958 g

PRODUKTKATALOG



RAC X MUNSTYCKSHÅLLARE

246215

Passar alla FFLP, PAA, HDA, WR och FFA-munstycken



FFLP MUNSTYCKSINSATS TILL RAC X

FFLPXXX

Fine Finish Low Pressure-munstycke, grönt vred, ersätter FFA-munstyckerna.

För finlackering, ger en finare sprutbild. Sprutas med lägre tryck.



LP MUNSTYCKSINSATS TILL RAC X

LPXXX

Low Pressure-munstycke, grönt vred. Sprutas med lägre tryck. För en finare sprutbild.

Gå gärna upp en storlek jämfört med PAA munstyckerna.



PAA MUNSTYCKSINSATS TILL RAC X

PAAXXX

Det blåa PAA munstycket är framför allt till för inom och utomhusmålning med tak och väggfärger så som t.ex. Akrylat och latex färger mm.



WR MUNSTYCKSINSATS TILL RAC X

WR12XX

Det blåa WR munstycket är ett munstycke med extra bred sprutbild. Den har hela 120° bred sprutbild d.v.s. 60cm bred sprutbild vid 30 cm avstånd.



HDA MUNSTYCKSINSATS TILL RAC X

HDAXXX

För applicering av framför allt spackel men även andra vattenbaserade, högviskösa material som behöver större munstyckstorlekar.

PRODUKTKATALOG

RAC 5 MUNSTYCKSHÅLLARE

243161



RAC 5 Munstyckshållare 7/8" passar med LL5, linjemålningsmunstycken.



LL5 MUNSTYCKSINSATS TILL RAC 5

LL5XXX

LL5 är ett linjemålningsmunstycke som ger en ren, laserskarp linje utan ojämna eller diffusa kanter. Konstruerat speciellt för parkeringsplatser, vägar, lagergolv, övergångsställen och idrottsplatser. För sprutning av allt från tjocka, vattenburna material till tunna alkydfärger. Ger jämn skiktjocklek, mindre sprutdimma och hållbarare linjer.

Färgen berättar vad du kan använda munstycket till

Det finns fyra typer av munstycken. Varje typ används för ett specifikt ändamål. Varje typ har en egen färg så att du direkt kan känna igen dem.

- garanterar bästa möjliga finish med lägsta tryck för finlackering och väggfärger
- för väggmålning, lämpligt för allmän sprutmålning
- för tunt spackel och mer trögflytande material
- för vägmarkering

Den första siffran anger munstyckets sprutbredd

Den första siffran står för sprutmönstrets bredd (sprutbredden). Den matchar vinkeln du målar med. Om siffran är 5 sprutar du i 50 graders vinkel. Multiplicera siffran med 5 så får du sprutbredden när du håller pistolen 30 cm från ytan.

$5 \times 5 = \text{sprutbredd } 25 \text{ cm}$

De sista två siffrorna anger munstyckets hålstorlek

Munstyckets två sista siffror anger hålstorleken i tusendels tum. Ju högre siffra, desto större flöde kan du spruta med. Ett munstycke märkt "517" medger ett större flöde än ett märkt "515".

"17" avser en öppning på 0,017 tum, dvs. 0,43 mm.

PRODUKTKATALOG



VIPPÄNDA 3/16" 0,9M

238358

En kort tunn slang som används för att få en flexiblare och smidigare avslut mot pistolen.

FÄRGSLANG NYLON 3/16" 7,5M

241812

FÄRGSLANG NYLON 1/4" 7,5M

240793

FÄRGSLANG NYLON 1/4" 15M

240794

Denna slang sitter standard vid leverans på de flesta färgsprutor så som Classic S, St Max II och Ultra Max II sprutorna m.fl.

FÄRGSLANG NYLON 3/8" 15M

240797

Denna slang sitter standard vid leverans på Mark V Max sprutorna.



VIPPÄNDA 3/8" 0,7M STÅL

E401030

FÄRGSLANG 5/8" 7M STÅL

E401015

FÄRGSLANG 5/8" 15M STÅL

E401020

FÄRGSLANG 5/8" 15M GUMMI

E401021



AC-HEATCONTROL 15M 3/8" VÄRMESLANG

AC10000

AC-Heatcontrol 15m värmeslang har en steglöst justerbar temperatur mellan 20-80 grader. Värmeslangen värmer upp färgen på väg till pistolen. Kontrollpanelen monteras på färgsprutan. Max .019 munstycke.

AC-HEATCONTROL 30M 3/8" VÄRMESLANG

AC10002

AC-Heatcontrol 30m värmeslang har en steglöst justerbar temperatur mellan 20-80 grader. Värmeslangen värmer upp färgen på väg till pistolen. Kontrollpanelen monteras på färgsprutan. Max .029 munstycke.

AC-HEATCONTROL EASY 15M 3/8" VÄRMESLANG 55GR.

AC10005

AC-Heatcontrol Easy 15 m är en enklare värmekabel utan några inställningar. Istället har den en styrenhet som är programmerad till en fix temperatur. Dvs kabeln värmer alltid upp färgen till max 55°C. Beroende på hur stor munstycksstorlek som används så hinner kabeln värma upp materialet till ca 30-45°C. Stick kontakten i väggen och värmekabeln värmer upp färgen på väg ut till pistolen.

PRODUKTKATALOG



REP.SATS TILL CONTRACTOR PC

17Y297



REP.SATS TILL CONTRACTOR OCH FTX PISTOLERNA

288488

Reparationssats till senaste FTx och Contractor pistolerna.



REP.SATS TILL CONTRACTOR INLINE PISTOL M.FL

218070

Repsats till Contractor InLine och till äldre modeller av Contractor och Contractor FTx pistolen. Se 287031 och 288488 (senaste) för repsats till nyare modellerna.



REP.SATS CONTRACTOR II OCH CONTRACTOR FTX II

287031

Repsats till Contractor II och Contractor FTx II pistolen. Se 288488 för repsats till nyaste modellerna och 218070 för rep.sats till äldre modellerna.



REP.SATS TILL FLOW GUN 6000 OCH SPACKMAX INLINE

235829B



REP.SATS CLEANSHOTVENTIL

244162

CleanShotventilen är till den vinkelled som sitter original på alla Gracos stängpistoler de senaste åren.


PRODUKTKATALOG



TRIAX-PUMPKIT MED DREV FÖR ULTRA HH CORDED 17P185

TRIAX-PUMPKIT MED DREV FÖR ULTRA HH CORDLESS 17P186

TRIAX-PUMPKIT MED DREV FÖR ULTRAMAX HH CORDLESS 17P187

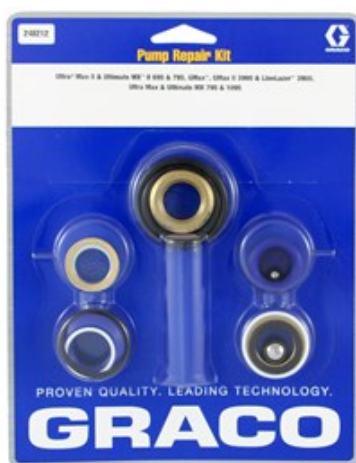

REP.SATS TILL ST MAX/CLASSIC 190/390/395/495/595, 244194

Reparationssats till Classic PC, Classic S PC, St Max, St Max II Passar till 295st, 390, Classic 190/390/395/495, FinishPro 390/395, GMax 3400, LineLazer 3400, St Max, St Max II 395/490/495/595, ST Pro, STX, Ultra 395/495/595, Ultra Max 695 (Obs! äldre modell av 695) och Ultra Max II 490/495/595

REP.SATS TILL ULTRA MAX II 695/795, LINE LAZER 3900 248212

Passar till Graco GMax 3900, GMax II 3900, Line Lazer 3900, Ultra Max 795, Ultra Max 1095, Ultra Max II 695, Ultra Max II 795

REP.SATS TILL ULTRA MAX II 1095, MARK V, LINELAZER 248213

Passar till Graco GMax 5900, GMax 10000, GMax II 5900, GMax II 5900HD, LineLazer 5900, Mark V, Ultra Max 1595, Ultra Max II 1095 och Ultra Max II 1595.

REP.SATS TILL MARK VII 24M830

Denna reparationssats passar till Gracos Mark VII modeller. Om du inte behöver byta kulor, distansring och o-ringen till distansringen så kan du istället köpa rep.sats 248213, den har övriga packningar.



REP.SATS TILL MARK X 287945

Denna reparationssats passar till Gracos Mark X modeller.



REP.SATS TILL EL-MYGGAN E10100

Denna reparationssats passar till Elmygga och Mac Rex 230



PRODUKTKATALOG



REP.SATS NÅL TILL EASYMAX WP/WP II OCH MINIMAX	262437
REP.SATS NÅL TILL EASYMAX WP II 230V	262438
REP.SATS NÅL TILL EASYMAX FF	24J433



REP.SATS TILL EASYMAX WP/WP II OCH MINIMAX	16D563
REP.SATS TILL EASYMAX FF VENTILER	16H641



REP.SATS TILL EH 433 GT	208919
REP SATS EM 400 OCH EM 480	208940
REP.SATS ULTRA 400/500 OCH EM 380/490	222587
REP.SATS TILL ULTRA 1000/750/433, LINELAZER 3500	222588
REP.SATS TILL ULTRA 1500, GM 5000 EM 5000	220877
REP.SATS TILL 390/490/395/495ST, LINELAZER 3000	235703
REP.SATS TILL 190 EASY, 190ES	243091



FÄRGPUMP PROCONNECT, PASSAR ST MAX II & CLASSIC	17C489
Passar Graco 17C438 Classic 190 PC, 17C348/17C349 Classic 390 PC, 17C361 Classic 395 PC, 17E025 Classic 495 PC, 17C369/17C372 ST Max II 395 PC Pro, 17C373/17C376 ST Max II 495 PC Pro och 17C381 ST Max II 595 PC Pro m.fl	
FÄRGPUMP PROCONNECT, PASSAR ULTRA MAX II 695 & 795	16X414
Passar till Graco 16Y635 Ultra Max II 695 ProContractor, 16Y896 Ultra Max II 795 ProContractor och 16W867 GMAX II 3900 ProContractor	
FÄRGPUMP PROCONNECT, PASSAR ULTRA MAX II 1095	16X419
FÄRGPUMP PROCONNECT, PASSAR MARK VII	16Y602

PRODUKTKATALOG



PISTOLFILTER 100 MESH LJUSBLÅTT

Pistolfilter 100 mesh, blått, till nyare Contractor, FTx och XTR-7

I förpackning 287033

Lösa 249200

PISTOLFILTER 60 MESH SVART

Pistolfilter 60 mesh, svart, till nyare Contractor, FTx och XTR-7

I förpackning 287032

Lösa 249199



PISTOLFILTER 100 MESH ORANGE

Passar till Contractor Inline och äldre modeller av Contractor Gun, Contractor Ftx och SG-3.

I förpackning 218133


Lösa 249198

PISTOLFILTER 50 MESH BLÅTT

Passar till Contractor Inline och äldre modeller av Contractor Gun, Contractor Ftx och SG-3.

I förpackning 218131

Lösa 249197

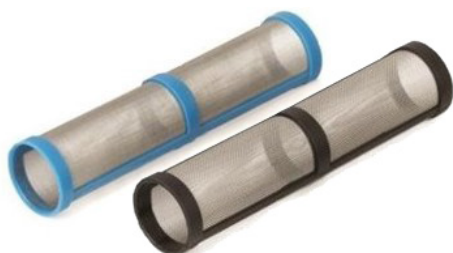

Längd

9 cm

MASKINFILTER 100 MESH, BLÅTT, FÖR ST MAX & CLASSIC S

246382

Passar bl.a. till St Max, St Max II och Classic S 390, 395, 490, 495 och 595

100 mesh används framför allt till lacker, bet, lasyr och andra material med lägre viskositet.

MASKINFILTER 60 MESH, SVART, FÖR ST MAX OCH CLASSIC S

246384

Passar bl.a. till St Max, St Max II och Classic S 390, 395, 490, 495 och 595.

60 mesh används framför allt till tak och väggfärger så som tex latexfärger.

MASKINFILTER 200 MESH, RÖTT, FÖR ULTRA MAX & MARK

244069

200 mesh används till de absolut tunnaste materialen med lägst viskositet så som vissa betser, lasyrer och klarlack.

MASKINFILTER 100 MESH, BLÅTT, FÖR ULTRA MAX & MARK

244068

100 mesh används framför allt till lacker, bet, lasyr och andra material med lägre viskositet.

MASKINFILTER 60 MESH, SVART, FÖR ULTRA MAX & MARK

244067

60 mesh används framför allt till tak och väggfärger så som tex latexfärger.

MASKINFILTER 30 MESH, GRÅTT, FÖR ULTRA MAX & MARK

244071

30 mesh är det grövsta filter för de tjockare materialen med större kornstorlek i så som slamfärg, vissa fasadfärger och andra grova färger. Ska man spruta spackel så brukar man ta bort filtret helt.



Längd

18 cm

PRODUKTKATALOG



FILTER 3ST 100 MESH TILL EASYMAX OCH MINIMAX

24F641

För lack och andra material som har låg viskositet.

FILTER 3ST 60 MESH TILL EASYMAX OCH MINIMAX

24F039

För latex och andra väggfärger.



Längd

11 cm

MASKINFILTER 100 MESH BLÅTT FÖR ST PRO

243081

100 mesh används framför allt till lacker, bets, lasyr och andra material med lägre viskositet.

MASKINFILTER 60 MESH SVART FÖR ST PRO

243080

60 mesh används framför allt till tak och väggfärger så som tex latexfärger.



Längd

7 cm

MASKINFILTER KORTA 100 MESH. ROSTFRI TILL GRACO

167054

Passar till vissa av Graco äldre eldrivna utrustningar.

MASKINFILTER KORTA 60 MESH. ROSTFRI TILL GRACO

167053

Passar till vissa av Graco äldre eldrivna utrustningar.

MASKINFILTER KORTA 30 MESH. ROSTFRI TILL GRACO

167052

Passar till vissa av Graco äldre eldrivna utrustningar.



Längd

14 cm

MASKINFILTER 200 MESH TILL GRACO LUFTDRIVNA

167027

Passar till Graco luftdrivna och äldre modeller av de eldrivna utrustningarna.

MASKINFILTER 100 MESH TILL GRACO LUFTDRIVNA

167026

Passar till Graco luftdrivna och äldre modeller av de eldrivna utrustningarna.

MASKINFILTER 60 MESH TILL GRACO LUFTDRIVNA

167025

Passar till Graco luftdrivna och äldre modeller av de eldrivna utrustningarna.

MASKINFILTER 30 MESH TILL GRACO LUFTDRIVNA

167024

Passar till Graco luftdrivna och äldre modeller av de eldrivna utrustningarna.

PRODUKTKATALOG



FILTER 3ST 60MESH SVART TILL ULTRA/ULTRAMAX HH

17P554

3st filter 60 mesh svart Passar till Graco Ultra HH och UltraMax HH handsprutor. För tak och väggfärg

FILTER 3ST 100MESH BLÅTT TILL ULTRA/ULTRAMAX HH

17P555

Passar till Graco Ultra HH och UltraMax HH handsprutor. För lack och andra material som har låg viskositet.



BOTTENSIL TILL MAGNUM OCH GX21

288716



SUGSIL 7/8" UNF PASSAR ST MAX & ST MAX II

246385

Passar till bl.a Graco LineLazer 3400, 390, Classic S 395, St Max 395, St Max 495, St Max 595, St Max II 395, St Max II 495, St Max II 595



SUGSIL 1" FINMASKIG

181072

Passar till bl.a Graco EM 5000, GM 5000, GMax 3900, GMax 5900, LineLazer 3900, LineLazer 5000, LineLazer 5900, LineLazer 200 HS, Mark V, Mark VII, Mark X, Ultra 433, Ultra 750, Ultra 1000, Ultra 1500, Ultra Max 795, Ultra Max 1095, Ultra Max 1595, Ultra Max II 695, Ultra Max II 795 och Ultra Max II 1095



SUGSIL 1" GROVMASKIG

181072B

Passar till bl.a Graco EM 5000, GM 5000, GMax 3900, GMax 5900, LineLazer 3900, LineLazer 5000, LineLazer 5900, LineLazer 200 HS, Mark V, Mark VII, Mark X, Ultra 433, Ultra 750, Ultra 1000, Ultra 1500, Ultra Max 795, Ultra Max 1095, Ultra Max 1595, Ultra Max II 695, Ultra Max II 795 och Ultra Max II 1095.



SUGSIL 3/4" UNF TILL ST OCH ST PRO

235004

Passar till bl.a Graco 190ES, 390st, 395st, 395st Pro, 495st Stativ, 495st Pro, Field Lazer och GM 3000

PRODUKTKATALOG



SUGSIL 1/2" FINMASKIG

181073

Passar till bl.a Graco EM 380, EM 400, EM 480, EM 490, Ultra 400, Ultra 500

SUGSIL 1/2" GROVMASKIG

181073B

Passar till bl.a Graco EM 380, EM 400, EM 480, EM 490, Ultra 400, Ultra 500



SUGSIL 3/4" FINMASKIG

183770

Passar till bl.a Graco 495st Pro, 495st Vagn, LineLazer 3000

SUGSIL 3/4" GROVMASKIG

183770B

Passar till bl.a Graco 495st Pro, 495st Vagn, LineLazer 3000



TSL OLJA 0,25 LITER

206994

För smörjning av kolvstångspackningar i pumpen. Packningarna håller längre och skador p.g.a tex fasttorkad färg minskar.

TSL OLJA 1 LITER

206995

För smörjning av kolvstångspackningar i pumpen. Packningarna håller längre och skador p.g.a tex fasttorkad färg minskar.



PUMP ARMOR 1 LITER

253574

Vätska för konservering av pumpar efter rengöring. 1 liter spädes med 3 liter vatten.

PUMP ARMOR 3,8 LITER

245133

Vätska för konservering av pumpar efter rengöring. 1 liter spädes med 3 liter vatten.



TIP CLEAN TC200 0,2L.

D900040

Tip Clean TC200 för rengöring och förvaring av sprutmunstycken. För rengöring av vattenbaserade färger. Lägg i sprutmunstycket och vänd på flaskan. När du ska ha sprutmunstycket så vänd tillbaka flaskan och ta ut munstycket.

TIP CLEAN TC1000, 1LITER

D900041

Tip Clean TC1000, 1 liters påfyllning till TipClean TC200 "timglas" för rengöring och förvaring av sprutmunstycken. För rengöring av vattenbaserade färger.


PRODUKTKATALOG



DUBBELNIPPEL 1/4" NPT	000011
DUBBELNIPPEL 1/4"-3/8" NPT	000012
DUBBELNIPPEL 3/8" NPT	000013
DUBBELNIPPEL 3/8"-1/2" NPT	000014
DUBBELNIPPEL 1/2" NPT	000015



ADAPTER 1/4" IN-UT, SVIVLANDE	001045
ADAPTER 1/4" IN NPT-M16UT, SVIVLANDE	001071
ADAPTER M16IN-1/4" UT NPT, SVIVLANDE	001043
ADAPTER M16IN-1/4" UT NPT	001043B
ADAPTER 3/8" IN-1/4" UT NPT, SVIVLANDE	001040
ADAPTER 3/8" IN-UT NPT, SVIVLANDE	001046
ADAPTER 1/2" IN-3/8" UT NPT, SVIVLANDE	001050
ADAPTER 3/8" IN-1/2" UT NPT SVIVLANDE	158256
ADAPTER 1/4" IN-3/8" UT NPT, SVIVLANDE	001039
ADAPTER 45 GR 1/4"	004004
ADAPTER 90 GR 3/4" NPT	004040

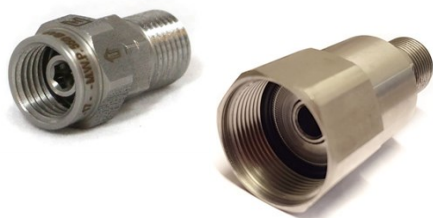


SVIVEL 1/4" SS, 550 BAR	204940F
SVIVEL, KULLAGRAD 1/4"-1/4" 500 BAR	189018
SVIVEL 3/8" UTV. FÖR SPACKMAX INLINE	E401060
Svivel 3/8" utv. Passar till spackelpistol SpackMax InLine tillverkade efter 2011	



PLUGG 1/4" UT NPT	002311
PLUGG 3/8" UT NPT	002313

PRODUKTKATALOG



MY-MÄTARE PLAST, 12-500 MY

D300200

My-mätare i plast 12-500 my för våta färgskikt

MY-MÄTARE STÅL, 50-450 MY

D300210

MY-mätare stål 50-450 MY

MY-MÄTARE ALUMINIUM, 25-3000 MY

D300220

MY-mätare i aluminium, 25-3000 my för våta färgskikt



MY-MÄTARE ELCOMETER BASIC 456F, INTEGRERAD GIVARE

D300270

Mymätare för mätning av torra färgskikt 0-1500 my på magnetiska metaller t ex stål.

MY-MÄTARE ELCOMETER BASIC 456N, INTEGRERAD GIVARE

D300280

MY-mätare för mätning av torra färgskikt 0-1500 my på icke magnetiska metaller t ex rostfritt stål, aluminium, koppar och zink.



MY MÄTARE ELCOMETER BASIC 456F, SEPARAT GIVARE

D300275

MY-mätare för mätning av torra färgskikt 0-1500 my på magnetiska metaller t ex stål.

MY-MÄTARE ELCOMETER STANDARD 456F, SEPARAT GIVARE

D300277

MY-mätare för mätning av torra färgskikt 0-1500 my på magnetiska metaller t ex stål. Internt minne samt möjlighet att föra över till dator och skrivare.

MY-MÄTARE ELCOMETER STANDARD 456F, SEPARAT GIVARE FÖR BRANDSKYDDSFÄRG

D300278

My-mätare för mätning av torra färgskikt upp till 5000 my som kan behövas vid t ex brandskyddsfärg. Mäts mot magnetiska metaller så som t ex stål. Internt minne samt möjlighet att föra över till dator och skrivare.

PRODUKTKATALOG



ROLLER CLEANER 1,5" FÖR STANDARD ROLLERS

D471500

Med den här enkla plasthylsan kan vem som helst göra rent en roller på några sekunder med minimalt med spillvatten.

ROLLER CLEANER 1,75" FÖR STICKROLLERS

D471750

Med den här enkla plasthylsan kan vem som helst göra rent en roller på några sekunder med minimalt med spillvatten.

KOPPLINGSSATS TILL ROLLER CLEANER 1,5MSLANG

D472150

Kopplingssats till Roller Cleaner 1,5m slang med snabbkopplingar 1/2" - M22 (trädgårdsutkast).



AC-CLEAN 120L. RENGÖRINGSKÅP

Rengöringskåp för vattenbaserade färger Den kompakta, smidiga miljövagnen med renings-system. För det miljömedvetna yrkesmåleriets behov.

Rengöring av verktyg, tomemballage samt spillvatten från färgsprutor etc. genomförs under rinnande vatten med 3-4 bars vattentryck. Vattnet pumpas från vatten reservoaren via en inbyggd pump till en sprutpistol. I tvättkaret rengörs och tvättas delarna rena, och det förorenade vattnet samlas upp i karet.

STATIONÄRT RENGÖRINGSKÅP

AC120S

MOBILT RENGÖRINGSKÅP MED VATTENPUMP

AC120M



FILTERPÅSE VIT

AC20001

Filterpåse passar till rengöringskåp AC-Clean

AQUAGOL T-400, SPALTMEDEL

AC9000



KENT 9020 HÖGTRYCKSTVÄTT 200BAR - 15L/MIN

G9020

KENT 9215 HÖGTRYCKSTVÄTT 270BAR - 15L/MIN

G9215

	9020	9215
Max Arbetstryck	200 bar	270 bar
Flöde	15 l/min	15 l/min
Motor	5,5 kW	7,5 kW
Storlek (LxBxH)	62x52x42 cm	70x58x50 cm
Vikt	82 kg	90 kg



PRODUKTKATALOG



OKAPI GSE 5 R SLIPMASKIN

D800017

Kompakt Okapi vägg- och takslipmaskin med öppen kåpa för att nå in till väggen. Okapi är en kortare variant av Giraffen.

Upptagen effekt	500 Watt
Vartal, tomgång	1100-1650 /min
Verktysaxel	Kardborre
Angiven effekt	270 Watt
Kabellängd	5 m
Slipskiva Ø	225 mm



GIRAFFEN GE 5 R SLIPMASKIN

D800014

FLEX Giraffen är en sk långhalsmaskin som är ett revolutionerande system för slipning inomhus. Utan stege eller arbetsställning nås en takhöjd på 3 meter och arbetet går tre gånger fortare än annars. Rent och miljövänligt och med ringa rengöringskostnader. Det kardanupphängda och lagrade sliphuvudet klarar alla lutande ytor. Spår och ojämnheter avlägsnas enkelt. Optimal viktfordelning med sliphuvud fram och motor bak.

Upptagen effekt	500 Watt
Kabellängd	5 m
Verktysaxel	Kardborre
Vartal, tomgång	1100-1650 /min
Angiven effekt	270 Watt
Lutningsvinkel vid huvudet	100 °



DAMMSUGARE VCE 33 LMC

D800003

Den mångsidiga FLEX VC 35 L MC allround-dammsugaren med automatisk filter-rensning. Den behändiga industridammsugaren med automatisk filterrengöring. Denna dammsugare passar till alla elverktyg med dammsug. Alltid ren och dammfri luft för användaren, 99,9% avskiljning. Den höga sugeffekten slukar allt: damm, smuts, spånor och vätskor. Elverktyget får sin ström från dammsugarens eluttag: Start/stopp automatiken ser till att dammsugaren stannar med 15 sekunders fördröjning och maskinen startar samtidigt. Dammsugarens överdel kan användas som avställningsyta under arbetspausen. Är speciellt lämplig i kombination med Flex slipmaskiner.

Upptagen effekt P. max	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Dammklass	L
Luftflöde	5000 cm²
Filterrens	Manuell



GIRAFFEN GE 5 R SLIPMASKIN MED DAMMSUGARE VCE 33 LMC

D800013

OKAPI GSE 5 R SLIPMASKIN MED DAMMSUGARE

D800015

PRODUKTKATALOG



DAMMSUGARPÅSE KLASS M, FLEECE TILL VCE 33/44

D800217

DAMMSUGARPÅSE PAPPER 35L

D800210

Filtersäck för dammsugare S36, VC 35 L MC och VCE 35 L AC.

DAMMSUGARPÅSE TYG 35L

D800215

För VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Av hållbart fyrskiktigt Vacu-Fleece material. Skyddar mot skarpa partiklar. Resistent mot oavsiktlig våtslipning eller fuktigt material. Dubbel kapacitet jämfört med papperspåse

LOGLIFE FILTERPÅSE POLYESTER FLEECE

D8445517

Förlutningsbar och återanvändbar filterpåse tillverkad av 3-lagers polyester fleece för att suga upp grovsmuts.



SLIPPAPPER P40, Ø 225MM

D800040

Passar till Giraffen och Okapi.

SLIPPAPPER P60, Ø 225MM

D800060

Passar till Giraffen och Okapi.

SLIPPAPPER P80, Ø 225MM

D800080

Passar till Giraffen och Okapi.

SLIPPAPPER P100, Ø 225MM

D800100

Passar till Giraffen och Okapi.

SLIPPAPPER P120, Ø 225MM

D800120

Passar till Giraffen och Okapi.

SLIPPAPPER P150, Ø 225MM

D800150

Passar till Giraffen och Okapi.

SLIPPAPPER P180, Ø 225MM

D800180

Passar till Giraffen och Okapi.

SLIPPAPPER P220, Ø 225MM

D800220

Passar till Giraffen och Okapi.

PRODUKTKATALOG



MÅLARHUVA KORT I BOMULL

H500020

Målarhuva i bomull. Kort modell med dubbel tryckknappplåsning.

MÅLARHUVA LÅNG I BOMULL

H500010

Målarhuva i bomull. Lång modell med snörning.



BOMULLSOVERALL

Tillverkad av tvättbar bomull. Lämplig vid sprutmålning eller vid arbete i andra kraftigt nedsmutsande miljöer. Med arm- och benmuddar, huva samt dragkedja.

BOMULLSOVERALL STL.52/M

H501152

BOMULLSOVERALL STL.54/L

H501154

BOMULLSOVERALL STL.56/XL

H501156

BOMULLSOVERALL STL.58/XXL

H501158

BOMULLSOVERALL STL.60/XXXL

H501160



LÄTTVIKTSOVERALL

Skyddsoverall/dammoverall för t.ex. sprutmålning. En beige färgad lätt och smidig overall med huva och dragkedja.

LÄTTVIKTSOVERALL STL.54

H501054

LÄTTVIKTSOVERALL STL.56

H501056

LÄTTVIKTSOVERALL STL.58

H501058

LÄTTVIKTSOVERALL STL.60

H501060



ANDNINGSMASK MB22V MED ANDNINGSVENTIL

H503010B

Korttidsmask MB 22V är en partikelfiltrerande mask som skyddar bl.a. mot carborundum, cellulosa, cement, gips, glasfiber, järnoxid, kalk, konstgödsel, krita, marmor, soda.

PRODUKTKATALOG



ANDNINGSMASK 4251

H503012

Korttidsmask mot damm och organiska gaser. Korttidsmask 4251 av gummilatex. Masken är av klass FFA1P2D och uppfyller kraven i SS-EN405:2001. Används mot organiska ångor, med kokpunkt över 65°C, i koncentrationer upp till 1000ppm eller 10 x det hygieniska gränsvärdet, lägsta värdet gäller, samt mot partiklar i koncentrationer upp till 10 x det hygieniska gränsvärdet.



HALVMASK SUNDSTRÖM SR 100 M/L

H503020

Vid lättare arbete med lägre nivå av förorening. Tillverkad av hudvänligt silikon. Masken är försedd med två utandningsventiler, vilket ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoff. Maskens enkelt justerbara resårbandställ är utformat som en v-slinga och har en stor skålad hjässplatta, vilket bidrar till en bekväm och säker tillpassning.



HELMASK SUNDSTRÖM SR 200 MED GLASVISIR

H503030

Helmask SR 200 är tillverkad av silikon, i en storlek som passar de flesta ansiktsstorlekar. Masken är försedd med tre inandnings- och två utandningsventiler vilket ger ett mycket lågt andningsmotstånd. Utandningsventilernas ventillock med avskärmare skyddar effektivt ventiler och membran mot damm och färgstoff. Utandningsventilernas konstruktion och placering förbättrar möjligheterna att kommunicera. Material och färgpigment i maskstommen är FDA och BGA godkända för livsmedel, vilket minimerar risken för kontaktallergier. Maskens enkelt justerbara resårbandställ är fäst i visirramen och i utandnings-ventilerna.

GASFILTER 217 A1

H503023

Gasfilter SR 217 A1 till Sundströms masker. Skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65°C.

GASFILTER SR 218 A2

H503022

Gasfilter SR 218 A2 till Sundströms masker. Skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65°C.

DAMMFILTER SR 510 P3

H503024

Filter SR 510 P3 R är ett mekaniskt partikelfilter med extremt lågt andningsmotstånd och skyddar mot alla typer av partiklar (damm, rök, dimma, spray, asbest), även bakterier, virus och radioaktivt nedfall.

FÖRFILTER SR 221

H503028

SR 221 förfiltrer skyddar huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar. Ska alltid användas med partikel-, gas- samt kombinationsfilter.

ADAPTER SR 280-3

H503029

Adapter mellan filter och SR 200 mask. SR 280-3 är avsedd att monteras i helmasker med EN 148-1-gänga för att möjliggöra användning av Sundströms filter.

