

ANTI CORROSION

Mytt

3/2024

NYA Graco Mark XT

framtidens nya färg- och
kombisprutor för proffsen!

Lösningar kring styrning
av blästerklockan

KAMPANJER

**Komplett anläggning
för blästring och
lackering av containers**



YRKESMÄLERI

**Nya Graco Mark XT
framtidens nya färg- och
kombisprutor för proffsen!**

2

YRKESMÄLERI

Utbildning om munstycken

5

INDUSTRI

**Komplett anläggning
för blästring och lackering
av containers**

6

FASAD & GOLV

**Samarbete med SIKA vid
testning av pump för nytt
brandskyddsbruk**

8

INDUSTRI

**Lösningar kring styrning av
blästerklockor.**

10

YRKESMÄLERI

**Anti-Corrosion säljer, hyr ut
och utför service på KENT
högtryckstvättar**

11

INDUSTRI

Graco lanserar nya TruMix XT

12

På webben och Nyanställd

13

**Kampanj
Vinter 2024**

14–16

Tidningen utges av:

Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgränd 11, 172 75 Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00, www.anti-corrosion.com

Produktion: Karlöf Content AB
www.karlof.nu

Framsida: Nya Graco Mark XT

Samtliga priser i tidningen gäller exklusive moms
och frakt till och med 250228.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden
och rabatter.

NYA Graco Mark XT



2020 förvärvade Graco i USA ett amerikanskt företag ETM Electrifying Torque som designar, utvecklar och producerar el-motorer. Anledningen till förvärvet och syftet var att finna ett företag med rätt spetskompetens. Ett företag som kunde utveckla en ny generation elmotorer med absolut senaste motorteknologi "in house" för Graco. Elmotorer som också kan byggas in och monteras i olika Graco produkter och nyttjas i företagets digra modellprogram av utrustningar framöver.

Avsevärt stabilare sprutkontroll, funktionalitet och resultat.



”

Vridmomentet är hela 15 gånger starkare än nuvarande elmotorer som generellt byggs in i färgsprutor”

Den revolutionerande elmotorn – hjärtat i maskinen

Elmotorn är ju faktiskt en väldigt viktig komponent, själva hjärtat i maskinen!

XT-maskinerna har utvecklats helt utifrån denna nya generation, konstruktion av motor. Teknologin gör maskinen starkare, med ett avsevärt högre vridmoment. Vridmomentet är hela 15 gånger starkare än nuvarande elmotorer som generellt byggs in i färgsprutor. Detta mycket tack vare många fler magneter i stator/rotor än vad en traditionell elmotor har. Mark XT modellerna är utrustade med endast 1-stegs växellådor eftersom motorernas vridmoment är så högt.

Motorn roterar med ett max varvtal på 300 rpm istället för 3500–4000 rpm som vanliga färgsprutors el-motorer gör. Konstruktionen ger betydligt mindre förluster i form av värme. Ger jämnare gång och bättre tryck kontroll. Färgsprutans ljudnivå är också enormt mycket tystare, bullernivån är häpnadsväckande låg. Vikten har också kunnat reduceras något tack vare den nya bortslösa el-motorn.

Avsevärt stabilare sprutkontroll – funktionalitet, resultat

Tack vare den nya motorteknologins råstyrka tillsammans med det låga varvtalet har operatören en betydligt stabilare och bättre >>

”

Bullret på arbetsplatsen reduceras och vikten på maskinen är avsevärt lägre”



Graco Mark XT Standard

>> kontroll när man sprutmålar.

Sprutan håller ett otroligt jämnt tryck mellan arbetstryck/stopstryck.

Dagens färgsprutor har ganska stort spann på spruttrycket. D.v.s. differensen mellan stopstryck (tryckgivaren slår av maskinen, inställt tryck) och arbetstrycket (där sprutan arbetar med ett stabilt färgflöde och jämnt spruttryck) Ofta handlar det om mellan 30 upp till 60 bars fluktuation som trycket pendlar mellan. Mark XT maskinerna håller trycket väldigt stabilt, det varierar endast mellan ca. 2–4 bar i normala fall. Men kan givetvis påverkas av yttre omständigheter som färgtyp, munstyckets kondition, m.m.

”Low and High Pressure” läge, enkel inställning av arbetstryck som ger resultat

Mark XT maskinerna har försetts med ”Low and High pressure” läge. Det är en fast funktion där man enkelt kan växla mellan dessa. ”Low” då går sprutan endast upp till max 140 bars arbetstryck, vilket räcker långt. I läge ”High” går sprutan upp till 227 bar som idag. Men upp till 75% av dagens moderna vattenburna färger på den svenska marknaden går generellt att sprutapplicera i ”Low” läge tillsammans med Graco’s neongula LP-munstycken. Det har testats!

Är färgen tjockare, segare och mer hög-

viskös är det bara och slå över på ”High Pressure” läge, utifall operatören tycker att det är nödvändigt för ett perfekt resultat. Nyttjar man denna ”Low” funktion aktivt kommer man märka skillnad på sin arbetsmiljö. Genom att det minskar sprutdammet.

Valmöjlighet efter önskemål, behov och plånbok

De nya Mark XT maskinerna finns i Standard respektive ProContractor modellserie. En Standardmodell kan man utrusta och ”klä på” efter egna behov, önskemål och plånbok. En Standardmodell kan man efterhand uppgradera till en ProContractor om man så vill. Eftermontera vinda, byta till en blå MaxLife pump eller ny display, m.m.

Vortex, ProConnect pumpar standard

Mark XT maskinerna har genomgående utrustats med Vortex pumpar med ProConnect anslutning. Vortex teknologin innebär att kolvstången roterar sakta under drift. Vilket innebär ett jämnare slitage på packningar och på kolvstångens/cylinderfodrets ytbeläggning.

ProConnect är system för att snabbt kunna byta pump del på sprutan. Vid ett haveri är det enkelt att ta demontera och transportera separata pumpdelen till vår verkstad, istället för och skicka en hel komplett maskin- kostnadseffektivt.



Graco Mark XT ProContractor

Varför välja nya Mark XT Argumenten för yrkesmåleraren

Så vad är argumenten och fördelarna för ett yrkesmåleri att investera i den nya generationen Mark XT-maskiner?

- **Ergonomiska fördelar!**

Den stora förändringen man märker direkt är ljudnivån. Bullret på arbetsplatsen reduceras och vikten på maskinerna är avsevärt lägre.

- **Kontroll, funktionalitet!**

Man kan enkelt växla läge men i det längsta sprutmåla på maskinens "Low Pressure" läge. Under förutsättning att funktion, sprutbild och resultat blir optimalt. Kommer ge ett jämnare resultat och en betydligt bättre arbetsmiljö, med sprutan inställd på detta läge. Reducera sprutdamm i den omgivande miljön, spara och bättre kunna kontrollera färgkonsumtionen - ger en bättre färgekonomi.

- **Kombifördelar!**

Spruta både sprutspackel, lim och alla på marknaden förekommande deko- färger med en och samma Graco maskin.

- **Lägre underhållskostnader!**

Tack vare Vortex pumpteknologi och den extra kraften elmotorn genererar. Motorns kraft innebär att man har en större marginal till sprutans maxkapacitet i jämförelse med de gamla Graco modellerna. Maskinerna går betydligt lugnare, vilket minskar slitage, serviceintervaller och i slutänden underhållskostnader.

Vill du veta mer!

Fördjupa dina kunskaper om hur våra Graco munstycken fungerar!



Bättre sprutbild och kontroll med Graco's LP munstycken vid ett lägre tryck

De nya LP-munstyckena innebär en bättre prestanda. Att sänka arbetstrycket på maskinen så att man sprutmålar med ett lägre färgtryck är av väldigt stor vikt. Påverkar direkt sprutdamm, "over spray" som uppstår och virvlar runt i arbetsmiljön.

– Med dagens moderna akrylat-, vägg- och takfärger tillsammans med LP-munstycksteknologin blir kombinationen optimal. Där verkligen effekten i både finish, appliceringskontroll med reducerad s.k. "over spray" påtaglig.

En tydlig färgmarkering i neongul kulör med lasergraverad och tydlig inskription både på vred och på munstyckets metallcylinder underlättar.

LP munstyckena har, tack vare att de sönderdelar och applicerar färgen optimalt vid ett betydligt lägre tryck också en avsevärt längre livslängd.

Avståndet till underlaget:

Idealavståndet till den yta som ska sprutmålas är 30 cm. Håller man ett längre avstånd kommer det innebära mer s.k. "over spray" d.v.s sprutdamm som inte når, hamnar på ytan som ska målas.

Detta damm kommer virvla runt i omgivningen och göra arbetsmiljön sämre. Men det betyder också att färgåtgången ökar, p.g.a. att en mindre mängd färg träffar/täcker ytan man målar.



Om man nödvändigtvis vill hålla ett större avstånd måste man kompensera, välja en smalare sprutbredd (vinkel) för att hålla ihop sprutstrålen bättre.

Vad står siffrorna för:

Ta ett LP 417 munstycke. Första siffran (4) betyder 40 graders sprutvinkel. För att få den täckande sprutbredden i cm. multiplicera med 5. Vilket ger en sprutbredd på ca. 20 cm vid ett avstånd på 30 cm.

– Andra siffran (17) står för hålstorleken eller håldiametern, de facto genomflödet av färgmängd som släpps igenom. Hålstorleken mäts i tusendels tum och levererar i detta exempel ca 1,1 l färg per min.

Symboliserar sprutbredden 30 grader och 60 grader

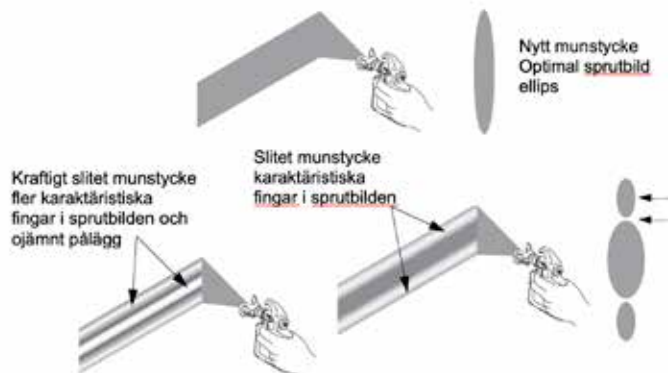

”

Varje år
lackerar
vi cirka 300
containers i
varierande
storlek



Robert Johansson, Anti-Corrosion och Martin Lundberg, Lotus Rental.

Komplett anläggning för blästring och lackering av containers

I samarbete med Ventherm har Anti-Corrosion levererat en lackeringsbox och en blästerbox till Lotus Rental i Kumla. I den fullutrustade anläggningen kommer man att blästra och lackera cirka 300 containers per år.

LOTUS RENTAL i Kumla är dotterbolag till Lotus Maskin & Transport, Nordens ledande rivnings-aktör med verksamheter även inom transport, anläggning och återvinning. Martin Lundberg, platschef på Lotus Rental i Kumla, berättar om bakgrunden till investeringen:

– I vår mekaniska verkstad servar vi koncernens maskiner och redskap. Dessutom utför vi en del arbeten till externa kunder. Vårt moderbolag har ett 1000-tal containers som cirkulerar på våra bolag, rivningar,

byggen och ute hos kunder. De slits en hel del och behöver därför oftast omlackeras efter ett antal år. Tidigare har vi lagt ut lackeringen på andra företag men i och med att koncernen har växt så insåg vi att det skulle vara mer lönsamt om vi i fortsättningen gjorde det själva, säger Martin.

Varje år lackerar Lotus Rental cirka 300 containers i varierande storlek. Cirka 80 procent av blästringen och lackeringen är av container och resten är skrapor, grävmaskiner etc.



Målarhallen.

Gick igenom önskemål

Martin fick tips om att Anti-Corrosion har det mesta då det gäller ytbehandlingsutrustning för proffs och kontaktade därför deras ansvarige säljare Robert Johansson.

– Jag var ute på plats hos Lotus Rental och gick igenom deras önskemål, behov och visioner. De ville ha en komplett anläggning bestående av såväl en bläster- som lackeringsbox, säger Robert.

Därefter kontaktades Anti-Corrosions leverantör och samarbetspartner Ventherm, som är specialiserade på utveckling, produktion och

försäljning av målerianläggningar för industriellt bruk. Tillsammans var de bägge företagens representanter på plats ännu en gång för att på detaljnivå gå igenom projektet.

Leverans i våras

– Förra hösten offererade vi anläggningen som bestod av en lackeringsbox med ventilations- och värmeåtervinningssystem samt en komplett blästerbox, med sandåtervinning och skrapgolv. Varje box hade måtten, 9 meter längd, 6 meter bredd och 4,5 meter hög. Under våren levererades och monterades anläggningen av Ventherms personal och jag var också med några dagar vid monteringen och driftsättningen, säger Robert.

– Den 20:e maj lackerade vi den första detaljen och är nu igång för fullt. Hela projektet har flutit på mycket bra, vi har haft god dialog med Anti-Corrosion och Ventherm och är nöjda med vår nya anläggning, avslutar Martin Lundberg.



Blästerhallen.



Anläggningen bestod av en lackeringsbox med ventilations- och värmeåtervinningssystem samt en komplett blästerbox med sandåtervinning och skrapgolv"

Samarbete med SIKA för ett nytt



SIKA har utvecklat ett nytt brandskyddsbruk, Sikacrete-213 F, med unika egenskaper. Mindre skiktjocklek innebär lägre vikt och snabbare installation. För att kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning har SIKA tillsammans med Anti-Corrosion testat produkten med skrupumpen Cura 3900.



SIKACRETE-213 F ÄR ett 1-del, cementbase-
rat, brandskyddsbruk för våtsprutapplikering.
Produkten är lämplig för brandskydd av alla bygg-
nader av armerad betong och anläggningskon-
struktioner, inklusive tunnlar.

– För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra
kunder en helhetslösning, där vi förutom att leve-
rera vårt brandskyddsbruk även kan rekommen-
dera vilken typ av pump som är mest lämplig att
använda. Viktigt för oss var att pumpen skulle
vara eldriven, för att minimera miljöpåverkan. Vi
tog kontakt med Anti-Corrosion då vi vet att de
har ett komplett program av produkter för ytbe-
handling och med stor kompetens på området,
säger Filip Ajaxén, teknisk säljare på SIKA.

och **CURA pump** brandskyddsmaterial

Maskinpartner

SIKA är ett specialkemikalieföretag med en ledande position inom utveckling och produktion av system och produkter för limning, tätning, dämpning, förstärkning och skydd inom byggsektorn och tillverkande industrin. I Sverige har företaget cirka 120 anställda inom affärsområdena; tak, golv, betongrenovering, industri, fog & lim, betong och vattentätning.

– SIKA vände sig till oss då man ville samarbeta med en maskinpartner, med vilken de skulle kunna testa sina produkter, säger Jimmy Åkesson, Anti-Corrosion och fortsätter:

– Sikacrete-213 F har en konsistens som puts och vi förstod direkt att vår frekvensstyrda skruvpump Cura 3900 skulle klara jobbet. I vintras började vi testa att applicera produkten med vår pump och det fungerade mycket bra. Därefter vidtog pilottester i fält, där bland annat Brandskyddsmålnarna använt produkten i ett aktuellt projekt, med mycket gott resultat.

Unika egenskaper

De unika egenskaperna med Sikacrete-213 F gör att man kan klassa upp betong- och stålkonstruktioner i högre brandklass. Man kan även brandskydda kolfiberförstärkningar.

– Det enda alternativet är att använda traditionella brandskivor, som skruvas fast i tak och väggar. Skillnaden är att man med Sikacrete 213-f endast får en skiktjocklek på 4 cm jämfört med 11 cm, om man använder sig av brandskivor. Detta innebär mycket lägre vikt, högre takhöjd och snabbare installation, säger Filip.



Filip Ajaxén, teknisk säljare på SIKA.

Bra support

Sikacrete-213 F har precis lanserats i Sverige och mottagandet har varit mycket bra. Produkten har levererats till ett antal projekt och flera större är på gång.



– Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Anti-Corrosion. Tillsammans har vi varit med och stöttat våra entreprenörer med tips och support vid projekten. Vi har en bra dialog med Anti-Corrosion och får mycket hjälp. Vi har nu flera produkter som vi kommer att testa ihop med deras maskiner framöver, säger Filip Ajaxén.

”

För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning, där vi förutom att leverera vårt brandskyddsbruk även kan rekommendera vilken typ av pump som är mest lämplig att använda”



1 Dödmansgrepp för luftstyrning med säkerhetslina



1.2 Dödmansgrepp för luftstyrning med ventil för blästermedel avlöp



2 Dödmansgrepp för elstyrning med uttag för belysning



3 AC-Blastcontrol III trådlös fjärrstyrning



Lösningar kring styrning av blästerklockan

BLÄSTRING ÄR OCH har alltid varit ett effektivt sätt att ta bort olika beläggningar men traditionellt mestadels korrosion på metallytor. Det är det mest optimala sättet att förbehandla, både rengöra och få ytan profilerad inför en påföljande ytbehandling, t.ex. målning. Genom åren har olika system för att garantera operatörens säkerhet förändrats och blivit bättre. För att sköta start/stoppstyrningen av klockan är dödmansgreppet ett krav. Om olyckan är framme t.ex. om operatören snavar och tappar blästerslangen ska blästern omgående stanna. Viktigt är att dödmansgreppet hålls nedtryckt vid blästring. Men denna statiska belastning kan bli tröttsam vid långa arbetspass. På grund av detta är det många operatörer som åsidosätter säkerheten genom att manipulera dödmansgreppet på olika sätt för att slippa hålla det nedtryckt.

En kort historiektion omkring säkerhet vid blästring

Helt manuella blästerutrustningar.

I begynnelsen hanterades blästerklockan med manuella kulventiler, behövdes blästern stängas snabbt veks slangen, var absolut inte säkert, med fler arbetsolyckor som följd. Ofta hade man en s.k. klockskötare som styrde start/stopp och justerade sandmängden efter behov och arbete. Detta är inte godkänt längre!

Fjärrstyrda blästerutrustningar (tryckluft enkelslang)

Nu börjar man efterfråga en bättre säkerhet och dödmansgrepp blir krav. Start/stopp sköts med

styrning via en enkel styrslang som ligger parallellt med blästerslangen ut till operatören. Tryckluft blåser genom styrslangen och när luften blockeras av det nedtryckta dödmansgreppet byggs ett lufttryck upp som startar blästern. Om operatören släpper upp dödmansgreppet stängs blästern av. Detta system förbättrade säkerheten avsevärt, men hade sina begränsningar. Utifall styrslangen fastnade, klämdes eller veks, var risken stor att blästern ofrivilligt kunde starta. Ytterligare problem med systemet var en "tröghet" som kunde göra start/stopp processen seg med dålig respons.

1 Fjärrstyrda blästerutrustningar (tryckluft dubbelslang) – standard idag.

Nya krav om förbättrad arbetssäkerhet för att helt undanröja ofrivillig start av blästern utvecklas. Tvillingslang används mellan utrustning och dödmansgrepp. Slang 1 är trycksatt ut till dödmansgrepp, när dödmansgreppet trycks in, sluts kretsen. Tryckluften går i retur genom slang 2 som ger en omedelbar signal att starta/stoppa blästerutrustningen. Detta ger avsevärd förbättrad säkerhet och snabb respons. Om styrslangen viks eller kläms, kan inte detta förorsaka ofrivillig start längre.

Denna typ av styrning är standard på alla blästerklockor idag.

Vidareutveckling av dödmansgreppet har gjort de mer ergonomiska och driftsäkra. För att minska den statiska belastningen vid långa arbetspass och avlasta för operatören att hålla dödmansgreppet intryckt. Så har Clemco utvecklat ett nytt dödmansgrepp med en säkerhetsbricka som är sammankopplad till en säkerhetslina som operatören har låst kring handleden.



Dödmansgrepp med säkerhetslina

1.2 Dödmansgrepp för luftstyrning

Som tillval för luftstyrd automatik, kan separat ventil monteras på dödmansgreppet tillsammans med en luftstyrd sandventil, styra blästermedlet av/på under drift. Ger lättare start vid långa slang längder samt möjlighet för ren blåsning med blästerslangen.

För att ytterligare förbättra och underlätta blästringen finns olika system och kan anpassas efter olika behov och förutsättningar t. ex:

2 Elstyrning med kabel

En elektrisk styrbox, transformator monteras på blästerutrustningen. Styrboxen matas med 230 V. Via en magnetventil och kabel matas 12 V ut till dödmansgreppet för elektrisk manövrering. Elkabeln är 2-ledad ut till dödmansgreppet och ger blixtsnabb start/stopp respons. Alternativt finns möjlighet att montera en 4-ledad kabel för anslutning till en LED-munstycksampa. Tack vare den 4-ledade elkabeln kan man använda styrboxen för både start/stopp och belysning genom samma kabel.

Arbetsbelysning

Som tillval finns gummibeklädd blästerlampa. Blästerlampan finns i standard utförande med 12 eller 24 volts halogenlampa (20 watt). Dock rekommenderas LED belysning. LED lyser med kraftigare ljusstyrka (lumen) och med mindre strömförbrukning (W). Strömkällan skall vara 12 volt. Sker matning via Clemco el-styrskåp rekommenderas endast LED belysning upp till max 7 watt. T. ex. LED-12 volt 6,7 watt, 440 lumen. Bred ljusbild, allround flödesbelysning. LED 12 volt 6,5 watt, 621 lumen. Mer koncentrerad ljusbild, punktbelysning.

3 Fjärrstyrning trådlöst

Med AC-Blastcontrol III monterad på blästerutrustningen behöver man inte längre någon enkel- eller dubbel-slang alt. elkabel för styrningen. Blästerslangen är helt fri. Sändaren (fjärrkontrollen) som operatören bär i sitt bälte är förbunden med en säkerhetslina kopplad till blästerslangen. Det ger maximal komfort och smidighet! Operatören kan nu styra allting från arbetsplatsen. Styra start/stopp av blästerklockan, trådlöst justera in önskad sandmängd, eller stänga sanden för ren blåsning. Standard för trådlös fjärrstyrning är start/stopp samt signal. Styrning för justering blästermedlet av/på eller steglöst är även standard i systemet. I vissa fall behöver sandventilen i botten av blästerklockan bytas till FSV-60 eller stängande PT ventil.



Visste du att...

...Anti-Corrosion säljer, hyr ut och utför service* på KENT högtryckstvättar

Allt fler målerier använder sig av KENT högtryckstvättar, för att rengöra plåttak, betongpannor och fasader. KENT är kända för att vara robusta och driftsäkra samtidigt som de är kostnadseffektiva.

MED MER ÄN 45 års erfarenhet inom den professionella sektorn har KENT tvättar blivit ett oundgängligt hjälpmedel i många branscher, bland annat måleribranschen. Den enkla och sterila designen gör maskinerna enkla att underhålla och sköta, vilket borgar för låga driftskostnader. Högtryckstvättarna är robusta och tåliga, i pulverlackerat stål och med rostfria kåpor. Maskinerna är utrustade med lågvarviga pumpar med pumphus i mässing, keramiska kolvar och rostfria ventiler. Flödesstyrd start/stopp finns som tillval och borgar för en säker drift. Samtliga tvättar levereras med 20 meter högtrycksslang.

– Vi har sålt och servat KENT högtryckstvättar under många år och allt fler målerier upptäcker produkternas fördelar. En av de främsta är effektiviteten och med högt tryck, upp till 500 bars finns, med olika nivåer av vattenflöden kan de snabbt avlägsna även den mest envisa beläggning. Dessutom är priset rimligt. Många målerier använder därför KENT högtryckstvättar, framför allt för att rengöra plåttak innan målning. Vi har modellerna 9020 på 200 bar och 9215 på 270 bar i lager för snabb leverans. Jag vill också rikta ett budskap till alla som har KENT högtryckstvättar att, lämna in dem på service och genomgång nu så maskinerna är i topptrim för att användas igen när säsongen är här, säger Hans Åkesson, Anti-Corrosion.

*Än så länge utför Anti-Corrosion service på KENT endast vid verkstaden i Sundbyberg.



**Effektiviseringen
och produktivitet
ökar”**

Graco lanserar nya **TruMix XT**, världens första mobila, variabla blandningsstation för 2-komponent golvbeläggning.

Traditionellt har man blandat 2-komponent golvepoxifärg manuellt. En eller flera operatörer har stått och omsorgsfullt mixat bas och härdare i en hink. Det har inneburit mycket arbete och tidsåtgång med att mixa färg, lyfta, bära och hämta färg. Det har också inneburit många tunga luft och mycket vikt att bära under en hel arbetsdag.

Blandar och doserar

Med hjälp av Graco TruMix XT eliminerar man också risken för kostsamma misstag som begås när operatörer gör fel i själva blandningsmomentet. Personen är ouppmärksam, slarvar och kanske glömmer helt och hållet att

Säkerställer att rätt blandningsförhållande upprätthålls


Blandningsteknologin är variabel i volym och kan efter olika epoxibeläggningars blandningsförhållande med en enkel knapptryckning ändras. Blandningsförhållandet är justerbart mellan 1:1 till 6:1. Maskinen kan blanda upp till hela 450 l färg per timme med överlägsen noggrannhet, säkerhet och konsistens. Rengöring av TruMix XT är en enkel och smidig process som tar mindre än 5 min. att genomföra.

Största argumentet och de stora fördelarna med utrustningen är effektiviseringen och att produktiviteten ökar. Men också besparing av personalresurser. Man kan tack vare utrustningen dra ner på anställd personal som står och mixer hink efter hink epoxifärg, det som Graco TruMix XT gör bäst istället.



tillsätta härdare, eller blandar med fel blandningsförhållande. Allvarliga fel som kommer påverka golvbeläggningens kvalitet och livslängd. Misstag som kan vara väldigt kostsamma och ödesdigra för hela projektet.

Utrustningen är mobil, flyttbar som är byggd på ett rullbart chassi. Den är batteridrivna och för större projekt, under långa arbetspass kopplar man in och driver den med 230 V. Vilket ger en maximal flexibilitet och kapacitet.

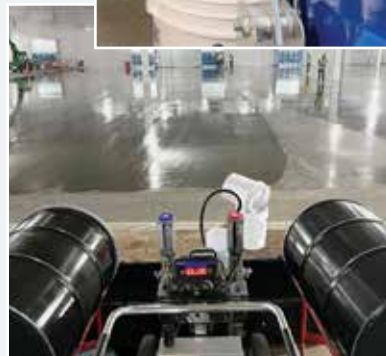




www.anti-corrosion.com

Hitta din närmaste återförsäljare på vår webb

På Anti-Corrosions webb kan du hitta alla återförsäljare runt om i landet. Du kan även beställa hem produkter till din närmaste återförsäljare.

Se mer på
www.anti-corrosion.com/page/aterforsaljare

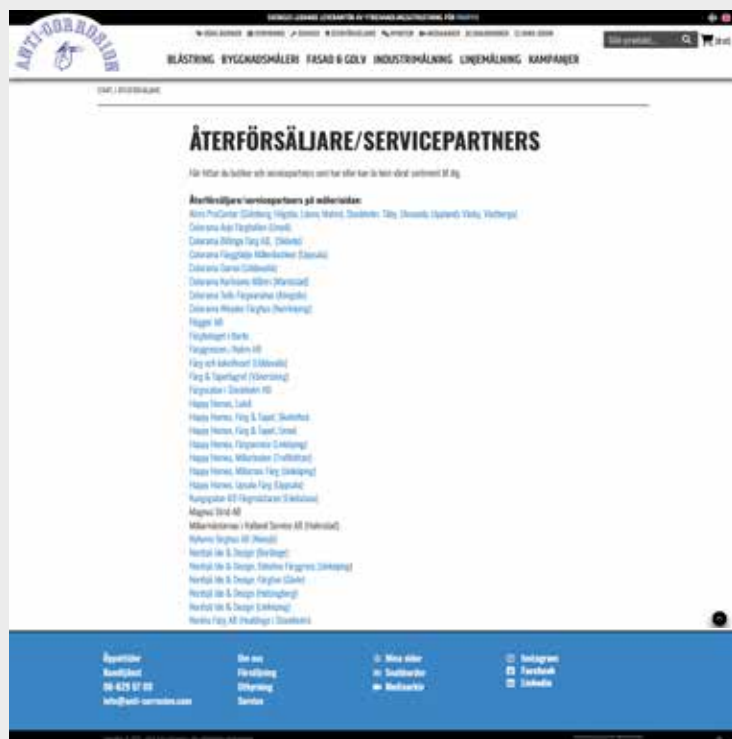

Är ni kund till oss och vill ha en egen inloggning.
Vänligen mejla oss på kundorder@anti-corrosion.com.



Förstärkning i Göteborg



Peter Cederlund
Servicetekniker, Göteborg

När började du din tjänst?

– Jag startade här i januari. Kommer närmast från jobbet som montör på ett företag som säljer solcellspaneler. Det höll jag på med i ungefär ett år. I början var det en väldigt efterfrågan men i takt med att elpriserna gick ned till rimligare nivå samtidigt som räntorna gick upp blev marknaden trögare. Innan dess har jag jobbat mest med försäljning, bland annat på Bauhaus och XL Bygg.

Varför Anti-Corrosion?

– Jag vill ha en ny utmaning och sökte faktiskt först jobb som säljare på Anti-Corrosion. Men då den tjänsten redan var tillsatt frågade de om jag inte kunde tänka mig att ta tjänsten som servicetekniker istället. Jag har alltid tyckt om att jobba med händerna och har bland annat byggt en hel del i hemmet samt att jag är utbildad på fordonsteknisk linje på gymnasiet. Jag tycker att jag snabbt kommit in denna för mig helt nya branschen. Det är viktigt att vara intresserad och ha en vilja att hela tiden lära sig. Vi har också ett väldigt bra teamwork inom företaget där alla är med och jobbar tillsammans för att kunderna ska bli nöjda. Jag trivs med arbetet och med företaget. En stor fördel är att det är en mindre firma med snabba kontaktvägar.

Bor: Har lägenhet i Åby, Mölndal och även en gård i Varberg, nära Ullared. Jag tycker om att vara ute på landet och kommer på sikt flytta till Varberg på heltid.

Fritid: Nu blir det ibland lite tennis, men mestadels är det pyssel med gården.

Kampanjer – vinter 2024

Graco Classic 390 PC

Den perfekta sprutan för ROT-målaren som behöver en liten smidig spruta att kasta in i bilen. En liten spruta med stor kapacitet, klarar de flesta vägg/tak färgerna. Även perfekt till de större snickerijobben! Levereras med 15 m. 1/4" slang och ftx-e pistol med vändbart munstycke.

Kampanjpris:
19.950:-

Ord.pris: 32.950:-
757:-/mån*
Art. nr. 17C348.



Munstyckskampanj

Vändbara munstycken
LP, FFLP, PAA, HDA, XHD!

Köp 4 st – betala för 3 st

Använd rabattkod i webshop: **4för3**

Graco Ultra 695 XT standard

Allroundfärgspruta inkl. förlängningsskaft. Klarar de flesta inomhus- och utomhusfärger, t ex. akrylat, latex, vävlim, lack och snickerifärg. Levereras med 15 m slang, PC-Contractorpistol samt ett förlängningsskaft 1,2 m med Cleanshotled och Contractor-Inlinepistol.

Kampanjpris:
66.200:-

Ord.pris: 76.400:-
2.256:-/mån*
Art. nr. 19F727K

NYHET!



Graco Mark V std

Den stora färgsprutan för det riktigt stora projekten. Lämplig för vägg- & takfärg, lim, brandskydd och silikatfärger m.m. Klarar i stort sett de flesta inom- & utomhusfärger. Levereras med 15 m. 3/8" slang, textspray-pistol med vändbart munstycke.

Kampanjpris: 74.100:-

Ord.pris: 89.100:-
2.517:-/mån*
Art. nr. 17E655.



Kampanjer – vinter 2024

Clemco Klimatkontroll med bälte

För kontroll av temperaturen på den luft som tillförs hjälmen. Med hjälp av tryckluften fram till hjälmen/masken kan lufttemperaturen höjas med upp till ca 20 grader över ingående luft.

Kampanjpris: 3.400:-

Ord.pris: 5.014:-
Art. nr. CO44110.



LED blästerlampa

Batteridrivna med kraftig ljusbild, utbytbara skyddslinser mot blästerstänk.

Kampanjpris: 1.990:-

Ord.pris: 2.600:-
Art. nr. C100110.



Fjärrmanövrerad AC-Blastcontrol III blästerstyrning

Trådlös blästerstyrning för Clemco blästerutrustningar. Manövrera utrustningen snabbt och säkert samt kan reglera sandmängden smidigt. Funktioner för start/stopp och signal ingår samt att sandreglering (start/stopp eller steglöst) finns som tillval. Säkerhetslina för nödstopp.

Kampanjpris: 21.000:-

Ord.pris: 25.900:-
793:-/mån*
Art. nr. AC00010.



Wiwa Profit 33:1

WiWa Profit 33:1 på treben-stativ. Levereras komplett med Graco FTxE pistol och 7,5 m slang samt filterhus. Prestanda upp till 250 bar och munstycksstorlekar på max 0,17" Kapacitet 27 ccm. Självklart är pumpen helt i rostfritt stål, så inga problem att spruta vattenburna färger. Perfekt för snickerilackering och lättare lego-industrimålning!

Kampanjpris: 22.800:-

Ord.pris: 32.950:-
855:-/mån*
Art. nr. WW0644313K.



Kampanjer – vinter 2024



Maltech M5 Evo

Den kraftiga allround blandarpumpen för avjämningsmassa och EPS cement. Blandarpump med integrerat vattenpump och kompressor. 400V, 16A. Kapacitet upp till 4,5 ton /tim. Levereras med 20 meter slang på slangvinda.

Kampanjpris: 98.000:-

Ord.pris: 124.623:-

3.306:-/mån*

Art. nr. MAC00005201K

*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10 % restvärde inkl. stölskyddsförsäkring med endast 1.000:- självrisk, lås och kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 250228 eller så långt lagret räcker.



Stockholm

Järnvägsgatan 11
Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00

Malmö

Kabingatan 13
Tel: 040-18 70 22

Göteborg

Möbelgatan 6
Mölnådal
Tel: 031-779 73 30

Härnösand

Kattastrand
Tel: 0611-214 63

