

Service med kvalitet och omsorg – in i minsta detalj

Service och reparationer av de varumärken Anti-Corrosion representerar är en av grundpelarna i företaget. Framför allt serverar man kunders maskiner vid sina serviceverkstäder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Härnösand, men ibland sker även service ute på fältet, på arbetsplatser om det krävs. Varje år utför Anti-Corrosion service på cirka 2500 maskiner. En viktig detalj i servicen är att fastställa om maskinen är i ett godkänt arbetssäkerhetsmässigt skick. Tack vare hög servicegrad av kunniga, erfarna tekniker kan Anti-Corrosions kunder alltid ha sina maskiner i bästa trim och undvika stillestånd.

Men vad ingår egentligen i en standardservice om man lämnar in sin maskin?

Vi fick hänga med serviceteknikern Jonas Adamsson, på serviceverkstaden i Sundbyberg under en dag och se hur en vanlig standarsservice går till från A till Ö.



En färgspruta Graco MAX II 595 PC Pro, i väntan på att bli servad.



Service och serienummer registreras i Anti-Corrosions system. Inlämningskvitto lämnas över till kund.

Se film om rengöring
av färgsprutor



Maskinen töms på färg och rengörs (spillfärg lagras och lämnas sedan på deponi).



Testkörning och felsökning. Kontroll av eventuellt lagrade felkoder i maskinen.



Demontering av delar för rengöring i ultraljudstvätt.



Maskinen tvättas för hand med vatten eller miljövänligt tvättmedel.



Maskinen samt delar högtryckstvättas slutligen också.



Pump (färgdel) plockas isär och kontrolleras. Om packningar är slitna meddelas kund och om OK så packas pumpen om.

Se film om rengöring
av nålsats



Pumpdelar och pistoldelar plockas isär och putsas rena.



Komplett original packningssats.



Gängor smörjs in med fett för lättare demontering vid nästa service.



Se film om montering
av pump




Montering och injustering av pump.



Påfyllning av TSL-olja (för insmörjning av kolven).



Filter, sugsil och sprutslang, kopplingar (säkerhetsdetalj) kontrolleras.

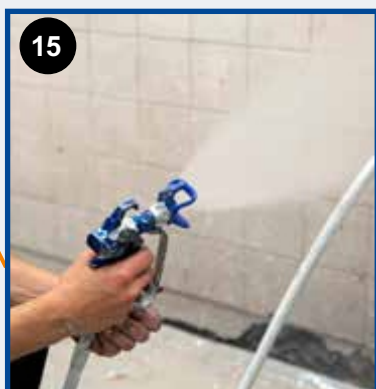

Testkörning av maskin (alltid med vatten). Kontroll av sprutbild, hur maskinen betar sig och att allt är OK.



Byte av munstycke och munstyckeshållare (säkerhets - detalj) beroende på resultatet om så krävs.

Se film om byte av munstycke



Kontroll och notering av maskinens drift timmar och hur många liter färg som passerat igenom den.



Om kunden inte ska använda maskinen på ett tag kan vi även konservera den med Pump Armour.

Se film om konservering



En nöjd Jonas Adamsson efter utförd service.



Kunden kontaktas och hämtar sin maskin. Kvitto och dokumentation på utförd service överlämnas till kund.