


CLASSIC PC

Bassortiment med elektriska färgsprutor för yrkesmålare

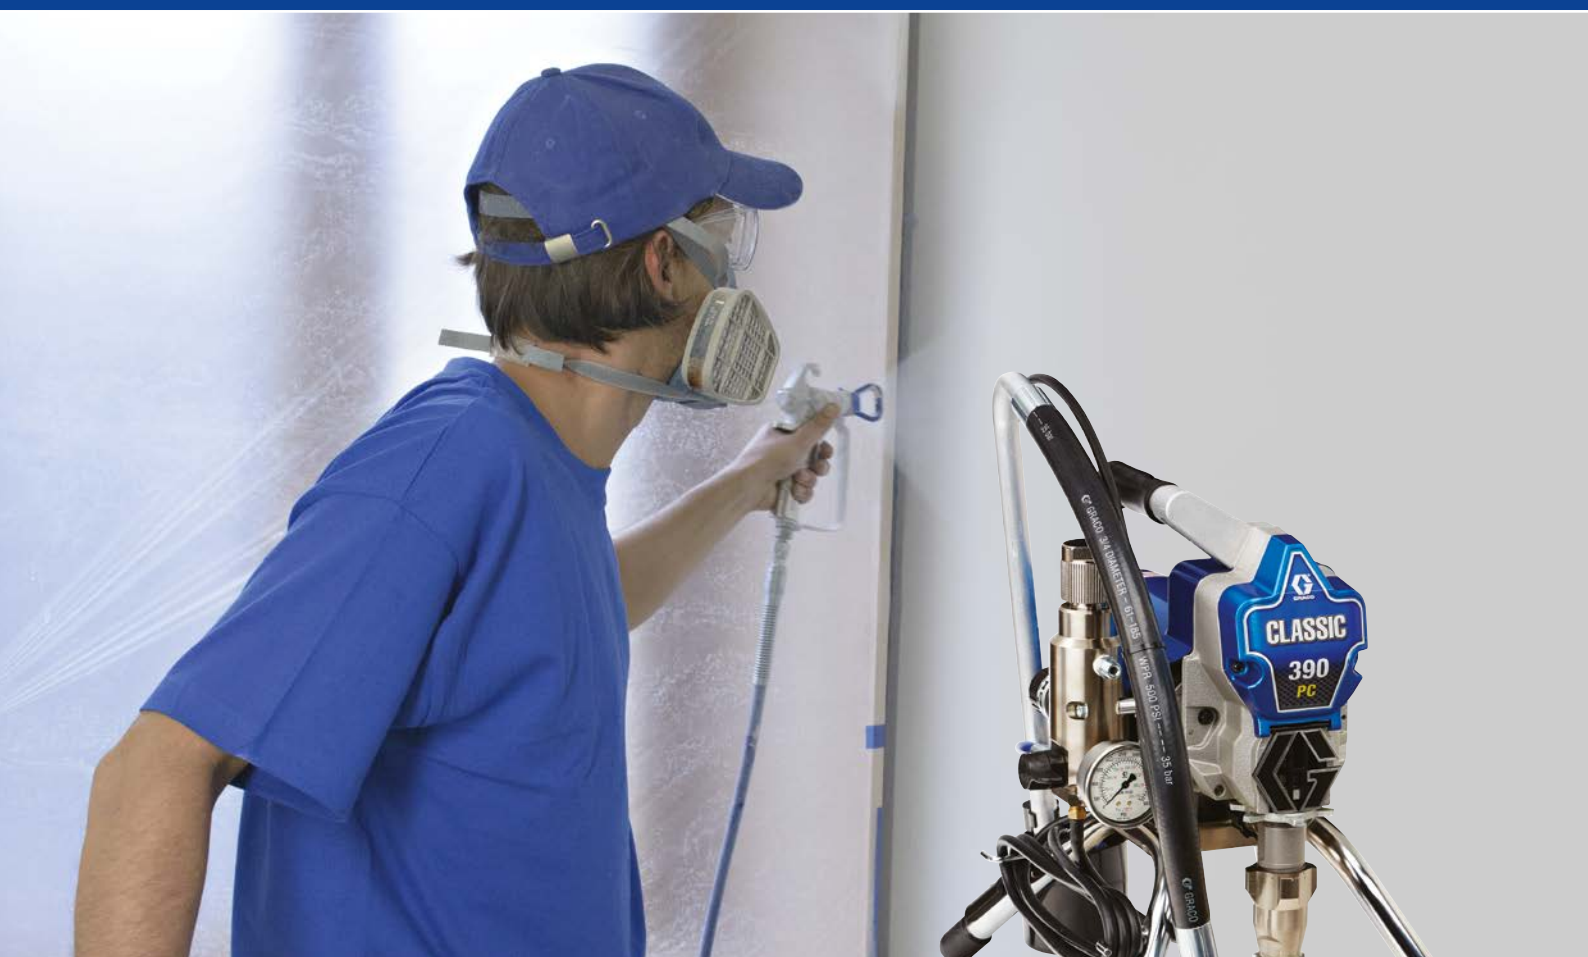

PROFESSIONELLA FÖRDELAR

- Idealiska för små till medelstora projekt i bostäder och mindre kommersiella lokaler
- Gracos "stora" teknik i ett kompakt format
- Slutför alla jobb, varje dag, tack vare ProConnect™-systemet för snabba pumpbyten

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



CLASSIC PC

Det bästa köpet av liten elektrisk färgspruta

SLUTFÖR ALLA JOBB, VARJE DAG

Nästa generations **CLASSIC**-sprutor har nu uppgraderats med ProConnect™. Detta snabba och enkla pumpbytessystem innebär ett ännu större mervärde för de pålitligaste små elektriska enheterna.

390 CLASSIC PC med kolborstmotor är en robust slitvarg för yrkesmålare som nyligen startat upp med sprutning. Det är den idealiska sprutan för jobb i bostadsmiljö.

Den beprövade pumpmekaniken Endurance™ på alla **CLASSIC**-modeller gör sprutan perfekt för yrkesmålare som ofta använder många olika typer av inomhusfärg.

CLASSIC^S 395/495 är bästa valet för yrkesmålare som vill ha överlägsen prestanda, exakt kontroll och extra komfort - varje dag.

CLASSIC^S har en FTX™-E-pistol, motor med variabel hastighet och SmartControl™ 1.0, med elektronisk styrning för en enhetlig sprutbild vid alla tryck.

Alla Hi-Boy **CLASSIC**-modeller finns i praktisk vagnversion, där luftpumpade hjul, direktsugning, vagnstöd, slangvinda och verktygslåda ingår som extra bonus.



Lätt att bära

Rejält handtag med komfortgrepp i gummi gör det lätt att bära sprutan

Egenskaper



Svivlande insugsrör

- Hållbar, lätt och rostsäker aluminiumkonstruktion
- Inga verktyg behövs för att rengöra eller komma åt inloppskulan
- Lätt att vrida för att komma åt färghinkar eller burkar



CLASSIC

Chassi

- Står upprätt så att färgburken inte välter
- Ansluten Big Cup förhindrar dropp från inloppet under transport



Variabel tryckkontroll

(endast på CLASSIC 390-modeller)
Positionsindikatorn möjliggör upprepad inställning vid övergång från lätta till tyngre material

Material och användning

CLASSIC har testats och godkänts för sprutning av en mängd olika typer av lack, akryl, primers, ugnslack, glanslack och akrylfärg för inomhusbruk, direkt ur burken.

Den idealiska enheten för invändig renovering av mindre flerfamiljsbostäder och mindre kommersiella lokaler.



Titta på vår **appliceringsvideo** på:
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Easy-Out™ pumpfilter

- Den stora filterytan minskar risken för stopp i munstycket och ger en kvalitetsfinish
- Omvänd filterkonstruktion som ger filtret stadga och kan rengöras med några få liter
- Vertikalt filter som avlägsnas enkelt med lock för att undvika spill



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Ger enhetligt spruttryck med variabel hastighetskontroll.

Egenskaper



Stora hjul

- Rullar lätt även över ojämnt underlag

Unika egenskaper för Hi-Boy

- Rejält förkromat stål för lång livslängd
- Utdragbart handtag fungerar även som slangvinda för enkel upprullning av slangen
- Smidigt insug möjliggör direkt uppsugning ur hinkar på upp till 30 liter
- TiltBack™ möjliggör enkelt hinkbyte för en person och upphängning av verktygslåda




www.graco.com



BRA ATT VETA

ÖKA DIN RÄCKVIDD!



JetRoller™

Det idealiska renoveringsverktyget

Bygg ut sprutan med det nya JetRoller-systemet och minimera appliceringstiden genom att kombinera rollning och sprutning i en process. Använder allmänt tillgängliga rollerhåttor på 18 eller 25 cm.

Fördelar:

- Minskar sprutdimma
- Du slipper sträcka dig
- Du slipper klättra och sträcka dig upp och ned hela tiden
- Avslutar större jobb på halva tiden jämfört med traditionella metoder

Satsen omfattar en lätt avtagbar rollerbygel, 50 cm förlängning, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprutmunstycke och skydd.

Behållare

En praktisk 5,7-litersbehållare som passar alla enheter



! TIPS

Med en reservpump till hands kommer du alltid att kunna slutföra jobbet!

Egenskaper



Byt enkelt ut pumpen **SJÄLV** i 3 steg vid eventuella tecken på skador.

Undvik förlorad arbetstid och onödiga kostnader på grund av pumppreparationer.



1 Lossa låsmuttern



2 Öppna luckan och avlägsna pumpen



3 Avlägsna slangen och sugröret

Snabbt pumpbyte

- 1-minutsbyte på arbetsplatsen
- Fortsätt spruta i stället för att vänta på service
- Inga låsagnar eller delar som kan tappas bort!



Tillbehör till CLASSIC PC

Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

Förbättra sprutmålningskvaliteten




FTX™-E-pistoler

288438	FTX™-E-pistol med RAC X™ 517-munstycke, RAC X-skydd och 2 filter	
262116	FTX™-E-pistol med RAC X™, 60 mesh-filter, inget munstycke	



Easy-Out™-pistolfilter

257129	30 mesh, grått	287033	100 mesh, blått
287032	60 mesh, svart	257130	200 mesh, rött



Easy-Out™-pumpfilter

246425	30 mesh, grått		
246384	60 mesh, svart (= standard)		
246382	100 mesh, blått		
246383	200 mesh, rött		



BlueMax™ II-slangar

214698	3/16" x 7,5 m	241272	1/4" x 20 m
240794	1/4" x 15 m	223771	1/4" x 30 m



Slangkopplingar

156971	1/4" x 1/4"
157350	1/4" x 3/8"



Vippslangändar (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m



Blisterförpackning - ProConnect-pumpdel

17C489	Blisterförpackning, passar alla Classic PC
--------	--



ProGuard™+

24W090	230 V, CEE 7/7, schuko
24W755	230 V, IEC320, multisladd



JetRoller™-system med 0,5 m kraftig förlängning med Inline™-pistol

24V490	roller 18 cm	utan Inline™-pistol	24V492	roller 18 cm
24V491	roller 25 cm		24V493	roller 25 cm
232123	1 m kraftig förlängning			



Behållare

288526	5,7 liter / stativversion
24B250	5,7 liter / hi-boy-version



RAC X munstycksförlängning

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm



CleanShot™ RAC X™-stångpistol

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------



Roller för utomhusbruk (komplett)

6880095	30 cm fast
098084	90-180 cm teleskopisk
098085	45-90 cm teleskopisk



Rollersats

245397	Fast inbyggd roller 50 cm - EvenFlow™-huvud 23 cm - hölje 12 mm - InLine™-pistol
--------	--



Munstycken och munstycksskydd

FFAXXX	Grönt RAC X-ytfinishmunstycke
PAAXXX	Blått RAC X-munstycke för professionell airless-sprutning
WA12XX	RAC X WideRac, för stora ytor
246215	RAC X-skydd



Vätskor

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l

Tekniska data

ALLA ENHETER LEVERERAS kompletta och klara för användning med: FTX™-E 4-fingerpistol, filter (pistol+grenrör), 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15 m, RAC X™ (PAA517) munstycke och skydd.

Artikelnummer: för EURO-version (230 V)
för multisladdversion (230 V)
för Storbritannien (110 V)

	CLASSIC 390 PC Stativ	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stativ	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Max. arbetstryck - bar (PSI)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)
Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Max. munstycksstl. - 1 pistol	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Vikt - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Motorns märkeffekt - HP	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Minsta generatoreffekt - W	4000	4000	4000	4000
Egenskaper: TiltBack™ / Hinkkrok	-	✓/✓	-	✓/✓
Verktöglåda / Slangband	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
SmartControl™-version	-	-	1,0	1,0

