


Uppstart av M5 Evo

OBS! Vid rengöring samt service/underhåll måste maskinen göra strömlös. Trågets skyddsgaller skall alltid vara fastskruvat på maskinen så fort den är ansluten till el och/eller vatten. Använd alltid personlig skyddsutrustning.


Uppstart



1. Anslut el och vatten.

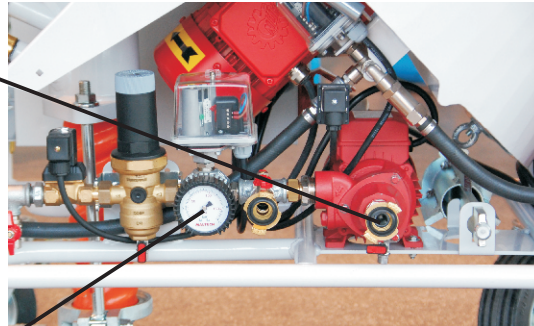

2. Kontrollera att maskinen går åt rätt håll genom att trycka in gröna knappen på elskåpet. Kontrollera om vattentrycket ökar på manometern. Om så är fallet går maskinen åt rätt håll. Minskar vattentrycket går den åt fel håll. Vrid då fasvändaren åt andra hållet.

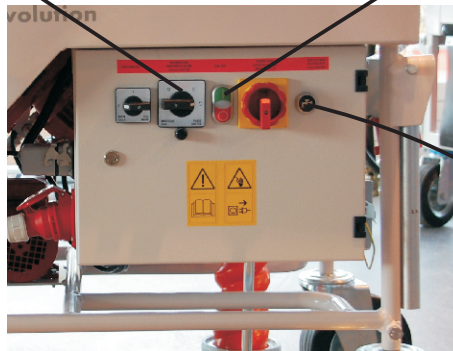

3. Sätt en bit plast bakom blandardelen för att inte det ska stänka in i torrdelen.




4. Fyll upp vatten i blandardelen genom att trycka på vattenknappen på elskåpet. Provtryck mantel. Den ska ge ca 20 bar och stanna före 0 när ni stänger av maskinen.

5. Ta bort plasten och fyll upp vatten i blandardelen. Justera in vattenmängden enligt materialleverantörens instruktioner.


6. Fyll på pulver i tråget.

7. Vrid strömbrytaren för matarhjulet "Automatic" till Läge 1

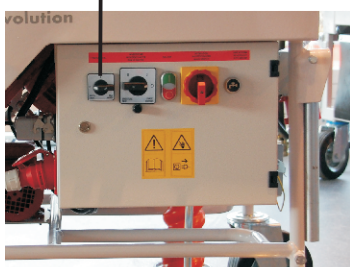

8. Anslut manöverkabeln till uttaget under 32A handsken.

9. Starta pumpen på fjärrstyrningen och justera in rätt konsistens på spacklet med hjälp av den svarta kranen under vattenröret. Använd flytprovare enligt materialleverantörens anvisningar.

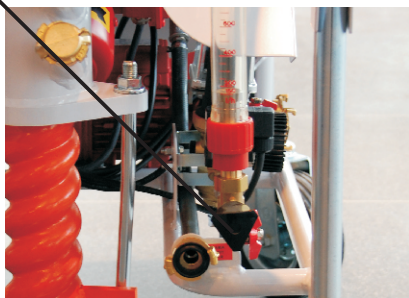

10. Smörj pumpslangen med ca 10 liter vatten. Använd rengöringskopplingen vid vattenpumpen.


11. Koppla på pumpslangen och spackla för glatta livet .

Tips! Tänk på att om ni behöver ändra vattenmängden så tar det en stund innan ni får en förändring på spacklet. Se till att ha fullt med torrt spackel i träget hela tiden.

Rengöring

1. Koppla loss slangen. AKTA ÖGONEN! Det kan vara tryck i slangen.

2. Gör rent slangen. Kör en rengöringsboll 2 - 3 gånger genom slangen. Koppla slangen till rengöringskopplingen vid vattenpumpen.

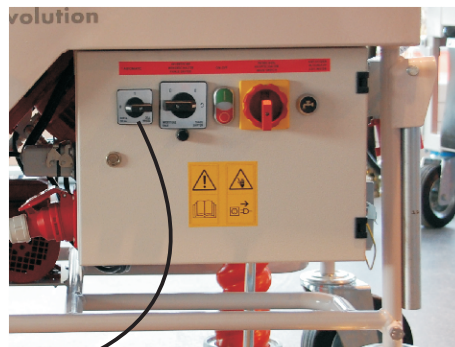

3. Vrid strömbrytaren för matarhjulet Automatic till läge 0.

4. Kör pumpen tills det kommer rent vatten ur manteln.

5. Sätt en bit plast bakom blandarröret och fyll upp med vatten. Skrapa rent blandardelen med en diskborste eller dylikt och kör pumpen tills det kommer rent vatten. Detta kan behövas upprepas ett par gånger.

6. Montera ur skruven ur manteln med hjälp av verktyget.



Tips! Vid kyla: Glöm inte att blåsa både slangar och vattenarmatur torra från vatten.

Vid minsta tveksamhet på maskinens funktion kontakta Anti-Corrosion 08-629 07 00.