



Din leverantör av ytbehandlingsutrustning

Fasad & Golv

Version B 2016

MIN TILLBEHÖRSLISTA

DE HÄR PRODUKTERNA ANVÄNDER JAG:

Artikel nr:

Beskrivning:

[illegible]

UTRUSTNING



MALTECH HANDYJET

En smidig transportpump för flytspackel, upp till 40m slang beroende på material.

MAC00220000: Maltech HandyJet
Kapacitet: Ca 10L/Min
Behållare: Ca 85L
Motor: 2,2kW 230V 50Hz
Vikt: 94 kg
Mått: 140x48x64cm (L,B,H)



MALTECH MIXY BLANDARPUMP

Enfas blandarpump speciellt framtagen för gipsputs och enklare flytspackling. Pump med integrerad blandare, vattenpump samt kompressor.

Utrustningen kan levereras komplett med 10 m slangpaket för gipsputs samt pistol med 3st munstycken. Eller med 20m slang för Flytspackel.

MAC00023102: Maltech Mixy
Kapacitet: ca 16 l/min
Motor: 230 V / 50Hz / 3 kW
Vattentryck: min 3 bar
Vikt: 202 kg
Mått: 164cm, 60cm, 119 cm (L,B,H)



MALTECH M5 EVO BLANDARPUMP

Pump med integrerad blandare, vattenpump samt kompressor. Pumpen levereras i tre olika utföranden beroende på önskad materialmängd och tryck.

Utrustningen kan levereras komplett med 20m (25mm) slangpaket för gipsputs samt gips-pistol med 3st munstycken eller med 40m (32mm) slangpaket för flytspackel / EPS.

MAC00005201: Maltech M5 Evo
Kapacitet: ca 5 - 60 l/min
Motor: 400 V / 5,5 kW
Vattentryck: 3 bar
Vikt: 257 kg
Mått: 105cm, 72cm, 153 cm (L,B,H)



MALTECH SUPERMIX ECO BLANDARPUMP

Pump med dubbelblandare, integrerad vattenpump och kompressor. Den ultimata maskinen för golvvajämning. Kan användas både som blandare och blandarpump. Utrustad med fasföljdsrelä, så ingen risk att pumpen går baklänges. Denna blandarpump kräver 32A

MAC00007004: Maltech Supermix Eco
Kapacitet: ca 25 – 50 L/min beroende på utförande
Pumpmotor: 400V 5.5kW
Blandarmotor: 400V 3kW
Vattentryck: min 3 bar
Vikt: 300 kg
Mått: 187x60x131cm (L,B,H)

UTRUSTNING

CURA 1000 GRÄNG- OCH FÄRGPUMP

Frekvensstyrd skrupvpump lämplig för kalkfärg, gräng och spackel. Behållare i rostfritt stål för enkel rengöring. Slangpaket finns i 19 eller 25mm. Olika sprutpistoler med eller utan snabbkopplingssystem. Flera tillbehör finns.



F111000:	Cura 1000
Kapacitet:	0-10 l/min
Max. kornstorlek:	2mm
Motor:	230 V / 1,5 kW / 50 Hz / 16A
Behållare:	38 liter
Vikt:	56 kg
Mått:	100cm, 45cm, 90cm (L,B,H)

CURA 1000-120 AIRLESSPUMP FÖR KALKFÄRG OCH SPACKEL

Frekvensstyrd skrupvpump lämplig för våtblandad kalkfärg och spackel. Behållare i rostfritt stål för enklare rengöring.



F111120:	Cura 1000-120. Lev med 15m 1/2" slang och pistol med vändbart munstycke.
Kapacitet:	Lågtrycksversion: 1-10 l/min (steglös) / Högtrycksversion: 1-6 l/min (beror på munstycke och material)
Arbetsstryck:	Lågtrycksversion: 0-30 bar / Högtrycksversion: 30-120 bar
Slang:	Lågtrycksversion: Standard 15 m bruksslangar Ø25 mm / Högtrycksversion: Standard 15 m 140 bar högtrycksslang 1/2"
Motor:	230/1,5/50 V/kW/Hz
Behållare:	50 liter
Mått:	900x1160x520mm (H, L, B)
Vikt:	70 kg
Elanslutning:	16A (230 volt)
Elutrustning:	Styrspänning 15 V

CURA 2500 PUTS- OCH FÄRGPUMP

Frekvensstyrd skrupvpump lämplig för kalkfärger, stänksputs, tunnputser, putsbruk, spackel, brandskydd. Demonterbar rostfri behållare, om 65 liter, för enkel rengöring. Olika slangpaket finns i 19, 25, 32 samt 38 mm för olika material och appliceringar. Olika sprutpistoler med eller utan snabbkopplingssystem. Flera tillbehör finns.



F112500	Cura 2500
Kapacitet:	3-23 l/min
Max. kornstorlek:	4mm
Motor:	400 V / 2,2 kW / 50 Hz / 16A
Vikt:	90 kg
Mått:	117cm, 58cm, 72cm (L,B,H)

CURA 3900 PUTSPUMP

Frekvensstyrd skrupvpump lämplig för tunnputser, putsbruk samt andra kraftiga material. Behållare i rostfritt stål och bottenutag för smidig rengöring. Olika slangpaket finns i 25, 32 samt 38 mm för olika material och appliceringar. Slang längder om 20, 40 samt 60 meter som standard. Olika sprutpistoler med eller utan snabbkopplingssystem. Flera tillbehör finns.



F113900:	Cura 3900
Kapacitet:	2-39 l/min
Max. kornstorlek:	max 5mm
Motor:	400 V / 5,5 kW / 50 Hz / 16A
Vikt:	203 kg
Mått:	200cm, 62cm, 65cm (L,B,H)

UTRUSTNING



AUTOMATBLANDARE MALTECH M25L

Genomströmningsblandare för anslutning till TB10-silosystem samt även för manuell säckhantering.

MAC00025395:	Maltech M25L, komplett med huv samt givare för våt/torr-bruk
Motor:	400 V / 50 Hz / 4 kW
Blandkapacitet:	ca 25 l/min
Blandarrör (längd):	120 cm
Vattentryck:	min 2 bar (inbyggd pump)
Vikt:	ca 100 kg
Mått:	220cm, 60cm, 175cm (L,B,H)



GRACO TRATTSPRUTA

Trattspruta för grängning och ytputs.


245924	Graco trattspruta. Leveras med munstycken 4, 6, 8 samt 12mm
Volym behållare:	5,7 L
Vikt:	1,6 kg
Luftförbrukning:	100-300 l/min (1-7bar)



HANDY K2 KOMPRESSOR

Kompressor lämplig att användas tillsammans med trattpistol

MAC06002000:	Kompressor Handy K2
Spänning:	400 V
Motoreffekt:	0,9 kW
Arbetsstryck:	Max 5,5 bar
Luftmängd:	250 l/min
Vikt:	23,5 kg
Mått:	50cm, 17cm, 34cm (L,B,H)

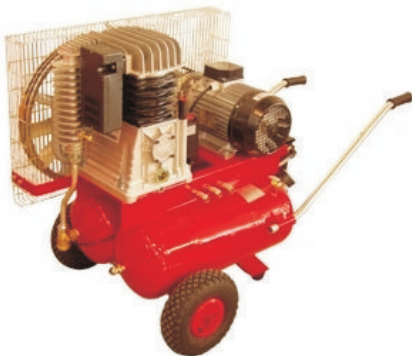

BYGGKOMPRESSOR 500

Kompressor lämplig för att användas tillsammans med fasadutrustning.


T400500:	Byggkompessor 500
Spänning:	400 V / 50Hz (16 amp)
Motoreffekt:	5,5 Hk / 4kw
Fri avg. luft:	495 l/min (vid 6 bar)
Max arbetsstryck:	10 bar
Blocktyp:	Rakt
Steg:	2st
Cylindrar:	2st
Luftuttag:	3st
Tank:	2x15 l
Vikt:	70 kg
Mått utan handtag:	

PISTOLER

PISTOL FÖR FÄRGNING

Pistol för färgning och tunnputser, för fast slangstos mot materialslang.

F211330 Pistol för färgning exkl munstycke och slangstos.

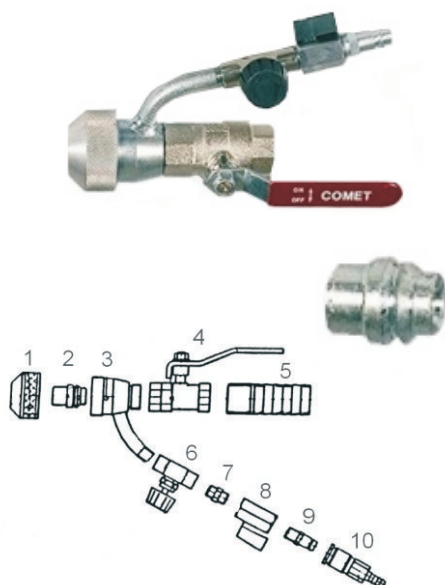


Del nr.	Benämning	Art. Nr.
1	Hållarring	F211332
2a	Munstycke rostfri 5mm	F211337
2b	Munstycke rostfri 7mm	F211338
2c	Munstycke rostfri 10mm	F211339
3	Munstyckshållare rostfri	F211333
4	Materialkran 3/4"	T050004
5a	Slangstolpe, R 3/4" för 19 mm slang	F230304
5b	Slangstolpe, R 3/4" för 25 mm slang	F230306
5c	Slangstolpe, R 3/4" för 32mm slang	F230308
6	Nålventil 1/4"	F220216
7	Dubbelnippel 1/4"	T030110
8	Luftkran 1/4"	T050001
9	Snabbkopplingsnippel 1/4"	T080001
10	Snabbkoppling (10 mm slang)	T080012

PISTOL FÖR PUTS

Pistol för fast slangstos mot materialslangen.

F220301 Pistol för puts exkl munstycken och slangstos.

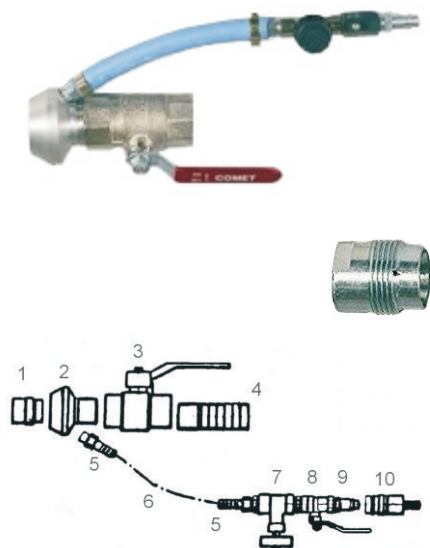


Del nr.	Benämning	Art. Nr.
1a	Munstycke rostfri 10mm	F220222B
1b	Munstycke rostfri 12mm	F220225B
1c	Munstycke rostfri 14mm	F220221B
1d	Munstycke rostfri 16mm	F220224B
1e	Munstycke rostfri 18mm	F220220B
2	Munstyckshållare	F220210
3	Materialkran 1"	T050005
4a	Slangstolpe R1" för 25mm slang	F230302
4b	Slangstolpe R1" för 32mm slang	F230310
4c	Slangstolpe R1" för 38mm slang	F230312
5	Snabbkoppling 10 mm 1/4"	T010004
6	Luftslang 10 mm, 30 cm	T360815
7	Nålventil 1/4"	F220216
8	Luftkran 1/4"	T050001
9	Snabbkopplingsnippel, 1/4" hane	T080001
10	Snabbkopplings cejn 10mm hona	T080012

PISTOL FÖR GIPS

Gipspistol för fast slangstos mot materialslangen

MAC09100001 Gipspistol med koppling, exkl munstycke och slangstos.

MAC09105008 Munstycke i gummi 8mm
 MAC09105010 Munstycke i gummi 10mm
 MAC09105012 Munstycke i gummi 12mm
 MAC09105014 Munstycke i gummi 14mm
 MAC09105016 Munstycke i gummi 16mm
 MAC09105110 Munstycke i gummi 10mm koniskt
 MAC09105112 Munstycke i gummi 12mm koniskt
 MAC09105114 Munstycke i gummi 14mm koniskt
 MAC09105116 Munstycke i gummi 16mm koniskt

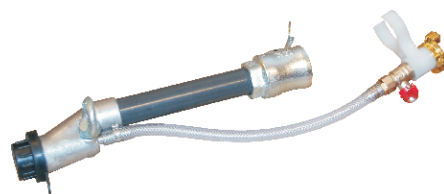

TILLBEHÖR

MANÖVERDOSA

Elmanöverdosa samt kablar

F220110 Elmanöverdosa
C999000 Manöverkabel per meter



CURAFJÄRRSTYRNING

F400000 Komplette fjärrstyrning för pumputrustning. Klarar upp till 100m. Innehåller sändare, mottagare, transformator samt antenn med magnetfot.

AC00400 Förlängningskabel vid behov 30m mellan maskinen och antennen inkl. skarvnippel.



SLANGVINDA

Nu är det slut på den tunga slanghanteringen. Med hjälp av vår slangvinda är det inga problem att transportera 60m pumpslang. En slangvinda med plats för 60m 32mm slang.

MAC666 Slangvinda



MATERIALSLANG

Materialslang utan luftslang, kopplingar och pistol.

F201900 Materialslang ø 19 mm
F202500 Materialslang ø 25 mm
F203200 Materialslang ø 32 mm



LUFTSLANG

Gummislang max 20 bar

T360815 Gummislang ø 10 mm

Kopplingar och klammer efter önskemål.



RENSBOLLAR

F212342 Rengöringsboll för 25mm slang
F212341 Rengöringsboll för 32mm slang
F212340 Rengöringsboll för 35mm slang



RENSKOPPLINGAR

F230102+T105160 Rengöringskoppling (material)
T105120+T080006 Adapter Atlas-klo till Cejn-snabbkoppling (tryckluft)



F230102
T105160



T105120
T080006

KOPPLINGAR

SLANGKOPPLINGAR

Samtliga slangstolpar i rostfritt stål.



SLANGKLÄMMOR



- T860040 Std klämma för 3/4" (ø 19 mm) slang
- T860050 Std klämma för 1" (ø 25 mm) slang
- T860060 Std klämma för 1 1/4" (ø 32 mm) slang
- T860070 Std klämma för 1 1/2" (ø 38 mm) slang

- T860045 Säkerhetsklämma för 3/4" (ø 19 mm) slang
- T860055 Säkerhetsklämma för 1" (ø 25 mm) slang
- T860065 Säkerhetsklämma för 1 1/4" (ø 32 mm) slang

KOPPLINGSSCHEMA

CURA

M5

TUMAC

SLANGKLÄMMOR
Standard- eller säkerhetsklämmor för 3/4", 1", 1 1/4" och 1 1/2"

Maskinnippel
utv 1 1/4"
F230104

Honkoppling
inv 1"
F230200

Maskinnippel
inv 1 1/4"
F230102

Honkoppling
inv 1 1/4"
F230208

SKARVKOPPLINGAR

Stolpe och klämma

Skarvnippel
inv 1" eller 1 1/4"

Honkoppling

Stolpe och klämma

Slangstolpe
gänga: utv 1"
stolpe: 3/4"
F230210

Slangstolpe
gänga: utv 1"
stolpe: 1"
F230220

Slangstolpe
gänga: utv 1 1/4"
stolpe: 1 1/4"
F230230

Slangstolpe
gänga: utv 1 1/4"
stolpe: 1 1/2"
F230240

SLANG:
3/4" (19mm)
F201900

SLANG:
1" (25mm)
F202500

SLANG:
1 1/4" (32mm)
F203200

SLANG:
1 1/2" (38mm)

Slangstolpe
gänga: utv 3/4"
stolpe: 3/4"
F230304

Slangstolpe
gänga: utv 3/4"
stolpe: 1"
F230306

Slangstolpe
gänga: utv 1"
stolpe: 1"
F230302

Slangstolpe
gänga: utv 3/4"
stolpe: 1 1/4"
F230308

Slangstolpe
gänga: utv 1"
stolpe: 1 1/4"
F230310

Slangstolpe
gänga: utv 1"
stolpe: 1 1/2"
F230312

FÄRGNING
F211330

PUTS
F220301

GIPS
MAC09100001

MANTLAR OCH ROTORER

Artikel nr.: Artikel: Info: Max kornstorlek:

CURA 10



F209001	Mantel	Grön/standard	2mm
F209003	Mantel	Svart/lösningsmedel	2mm
F209002	Rotor		2mm

CURA 1000



F201301	Mantel	Vit	2mm
F201303	Rotor		2mm

CURA 1200, TUMAC P20




F251312	Mantel	Blå/eco med spännlist	5mm
F251311	Rotor	Blå/eco	5mm

CURA 2500, 100-120, TUMAC 67




F2103151	Mantel	Röd/D4 std med spännlist	4mm
F210315	Mantel	Röd/D4 std utan spännlist	4mm
F210311	Rotor	Röd/D4 std med slits och hål	4mm



F252525	Mantel	Gul med spännlist	5mm
F252525B	Mantel	Gul (röd rand) med spännlist	5mm
F252524	Rotor	Gul	5mm

CURA 3900



F293945	Mantel	Blå med spännlist	7mm
F293946	Rotor	Blå	7mm

MANTLAR, ROTORER OCH RESERVDELAR



Artikel nr.:

Artikel: Info:

Max korn:

CURA 201, 211, 511, 3900, TUMAC 520, P-50, P-70

F220014	Mantel	Röd/2L6, std 8 slitsar	7mm
F220015	Rotor	Röd/2L6, std	7mm
F220016	Mantel	Gul/2L6+, hög kapacitet	7mm
F220017	Rotor	Gul/2L6+, hög kapacitet	7mm
F220016B	Hylsa	Justerbar hylsa för mantel	
F220018	Mantel	Röd/2L6 med spännlist	7mm
F220019	Mantel	Gul/2L6 med spännlist	7mm



RESERVDELAR TILL CURA 3900, TUMAC 520, P-50, P-70

F220010	Kopplingshalva
F220011	Gummimedbringare



MALTECH M5, PFT, G4, G5

F299901	Mantel	Pink självjusterande med låsklack, för gipsputs	2mm
F299902	Rotor	Pink, för gipsputs	2mm
F299903	Mantel	Twister självjusterande med låsklack, för gipsputs	2mm
MAC99090025	Mantel	Lila med spännlist	2mm
F252525	Mantel	Gul med spännlist, för flytspackling	2mm
F252524	Rotor	Gul	2mm
MAC99090047	Mantel	Grön med spännlist	2mm
MAC99091047	Rotor	Grön	2mm
MAC99090018	Mantel	Svart med spännlist, för EPS	2mm
MAC99091018	Rotor	Svart	2mm
MAC99090019B	Mantel	Gul	2mm
MAC99091019	Rotor	Gul	2mm



MALTECH M5, M5 EVO, PFT G4, G5

MAC04005001	Blandarvisp standard.
MAC04005002	Blandarvisp för EPS.

UTHYRNING FASAD OCH GOLV UTRUSTNING



GRÄNG- OCH FÄRG PUMP - CURA1000

Frekvensstyrd skruvpump lämplig för kalkfärger, stänkputs, tunnputser, spackel, brandskydd mm. Standard med 15m 3/4" slangpaket, pistol samt radiostyrning. Olika munstycken 3-10mm och slangpaket beroende på materialet som skall sprutas.

Luftbehov 3-500 l/min. Effektbehov: 230V



PUTS- OCH FÄRG PUMP - CURA2500

Frekvensstyrd skruvpump lämplig för kalkfärger, stänkputs, tunnputser, spackel, brandskydd mm. Standard med 20m 1" slangpaket, pistol samt radiostyrning. Olika munstycken 3-10mm och slangpaket beroende på materialet som skall sprutas.

Luftbehov 3-500 l/min. Effektbehov: 400 volt 16 amp.



PUTSPUMP - CURA3900

Frekvensstyrd skruvpump lämplig för tunnputser, putsbruk samt andra kraftiga material. Standard med 40m 1 1/4" slangpaket, pistol samt radiostyrning. Munstycken 10-18mm och slangpaket efter materialet som skall sprutas.

Luftbehov 3-500 l/min. Effektbehov: 400 volt 3fas 16 amp.



AUTOMATBLANDARE - M25L

Blandar 25 liter material i minuten. Uthyres komplett för anslutning till TB-10 samt nivåvakt för putssprutan. Komplet med huv samt givare för våt/torr-bruk.

Effektbehov: 400 volt 3fas 32 amp, vattentryck min 2,5 bar



BLANDARPUMP - M5 EVO

Komplett enhet för gipsputs eller flytspackel. Uthyres komplett med slangpaket. 20m för gipsputs eller 40m för flytspackel.



KOMPRESSOR OCH TRATTPISTOL

Trattpistol för fasadsprutning.

Elkompressor (500l/min 3 fas 16 amp).



BLÄSTERUTRUSTNING

Blästerklocka 50l, automat komplett med 20m slangpaket.

Komplett skyddspaket för blästring.

Dieseldieselmotor (5000 l/min).



FÄRGSPRUTOR

Olika storlekar finnes beroende på önskad kapacitet. Till exempel för silikatfärg: Graco Ultra Max 1095 / Mark V / Mark VII.

Utrustningar anpassas efter önskemål.

Alla utrustningar finns inte på alla våra kontor. Kontakta oss för mer info.